GDO600

Éléments du colis

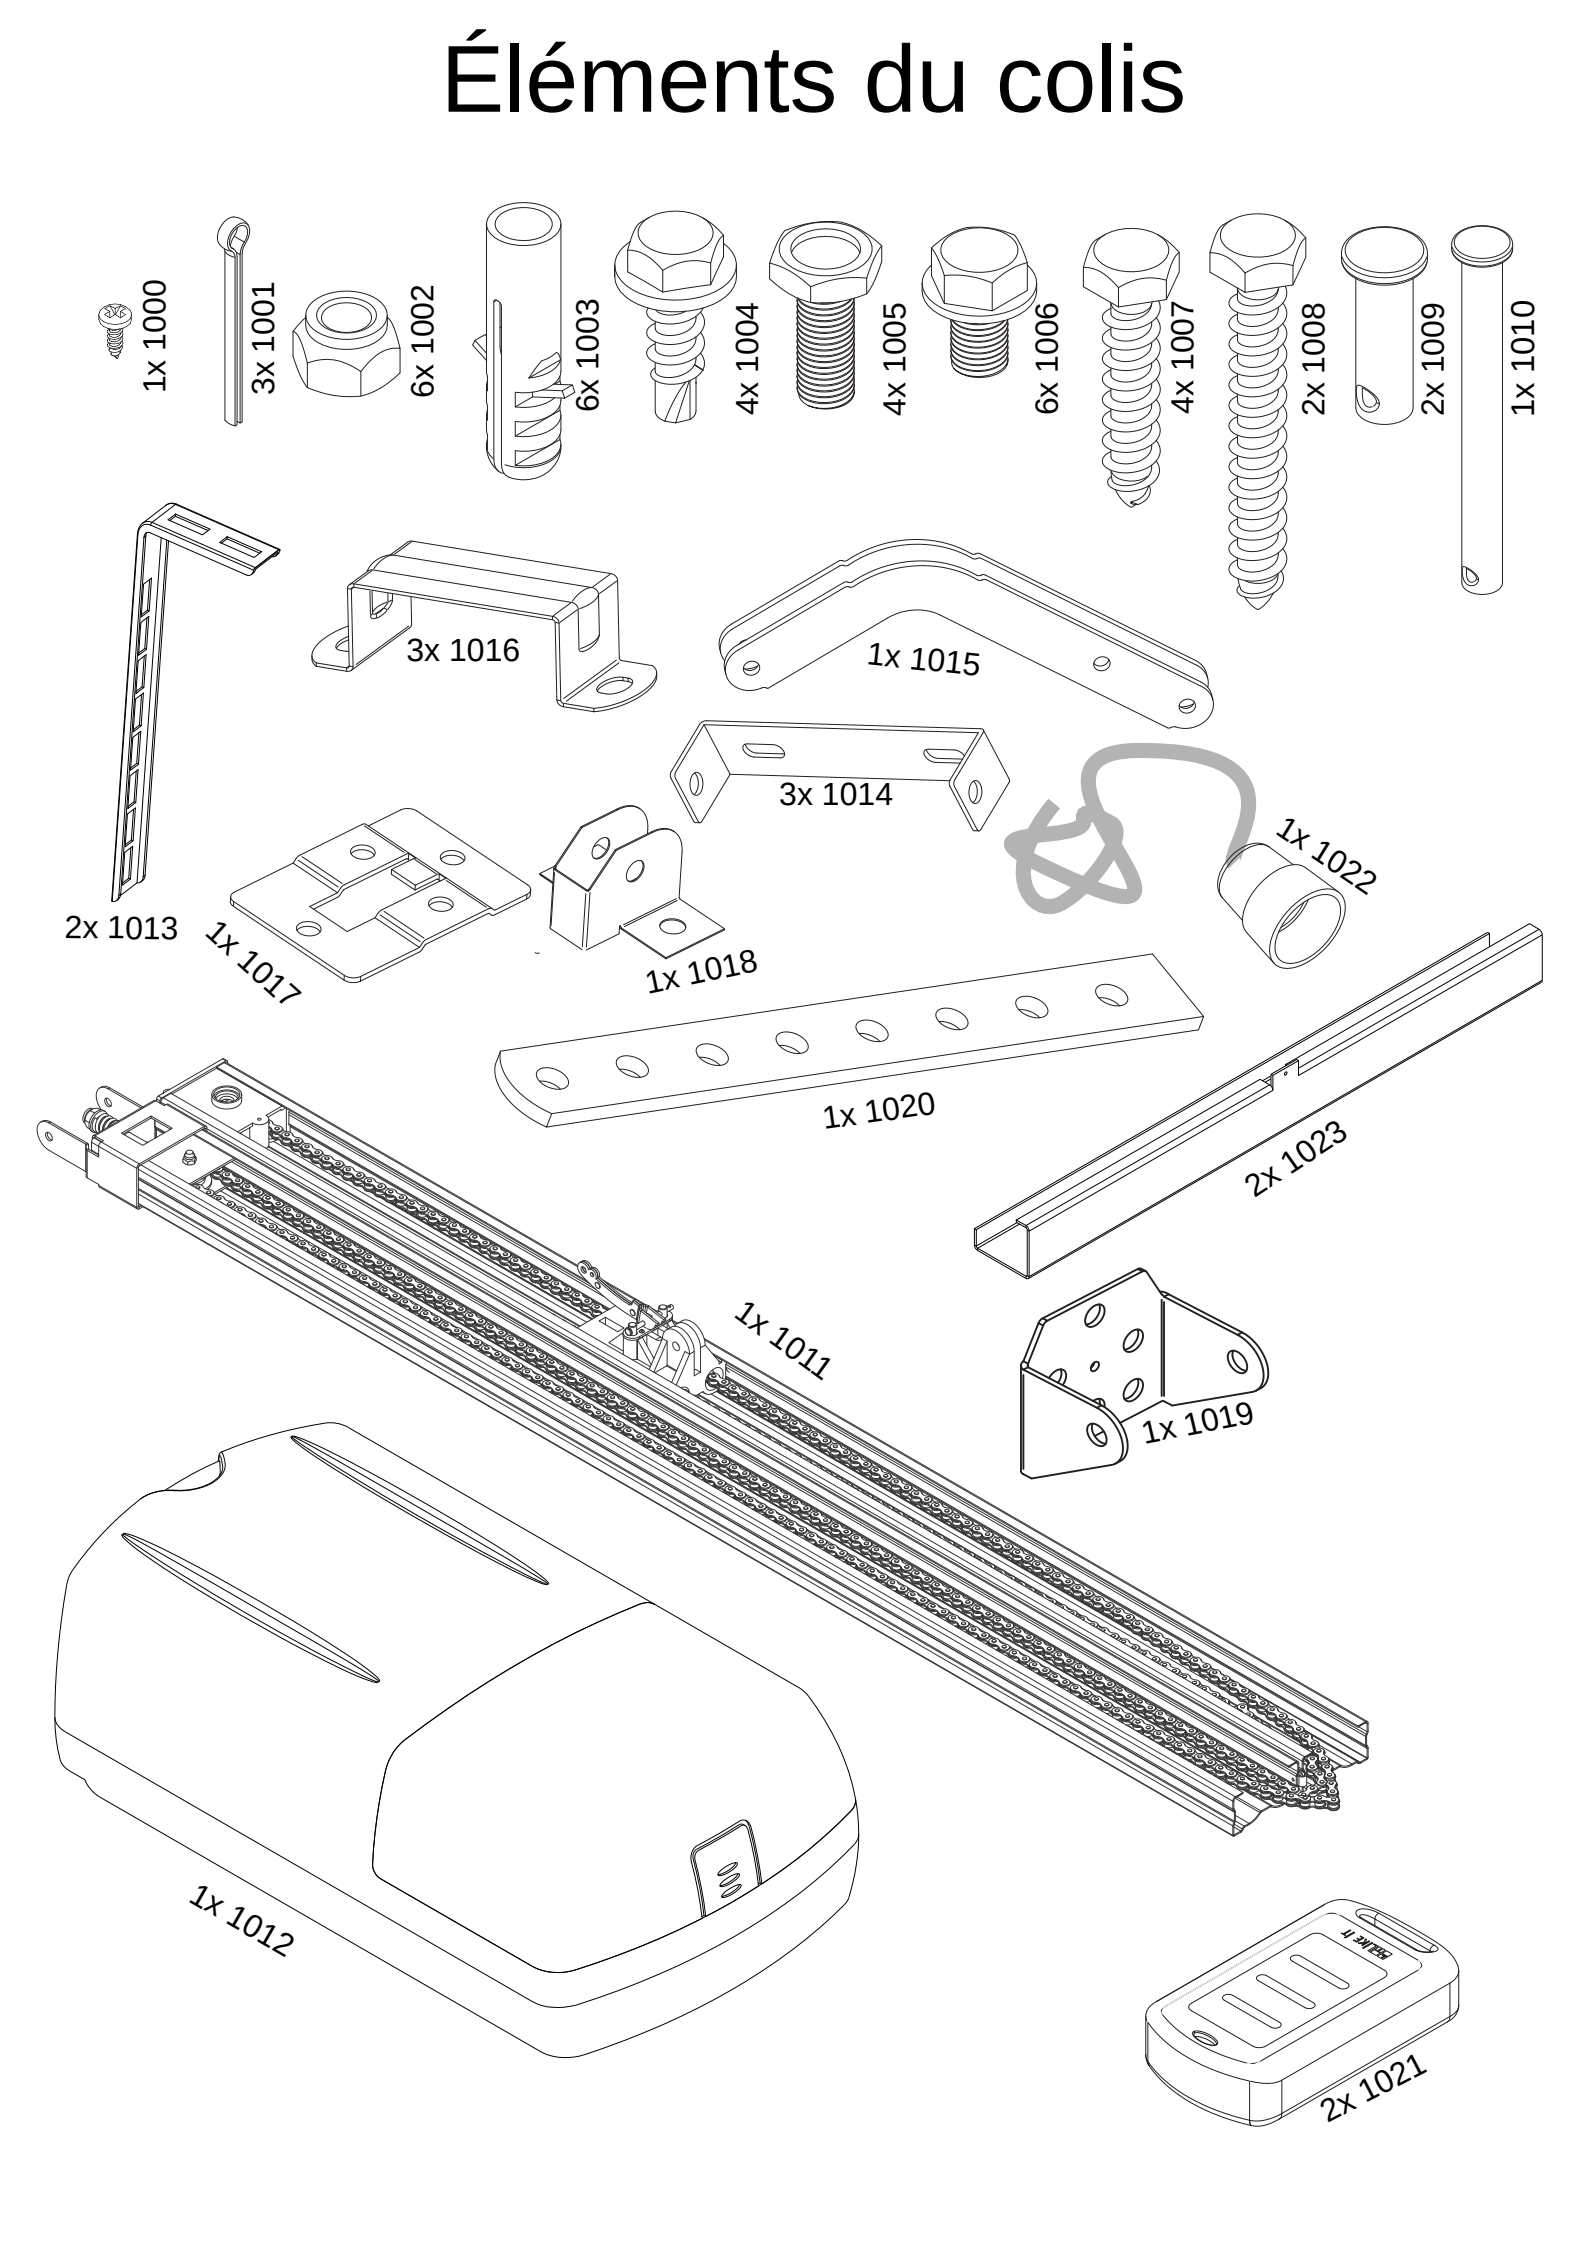

Outils et matériel nécessaires

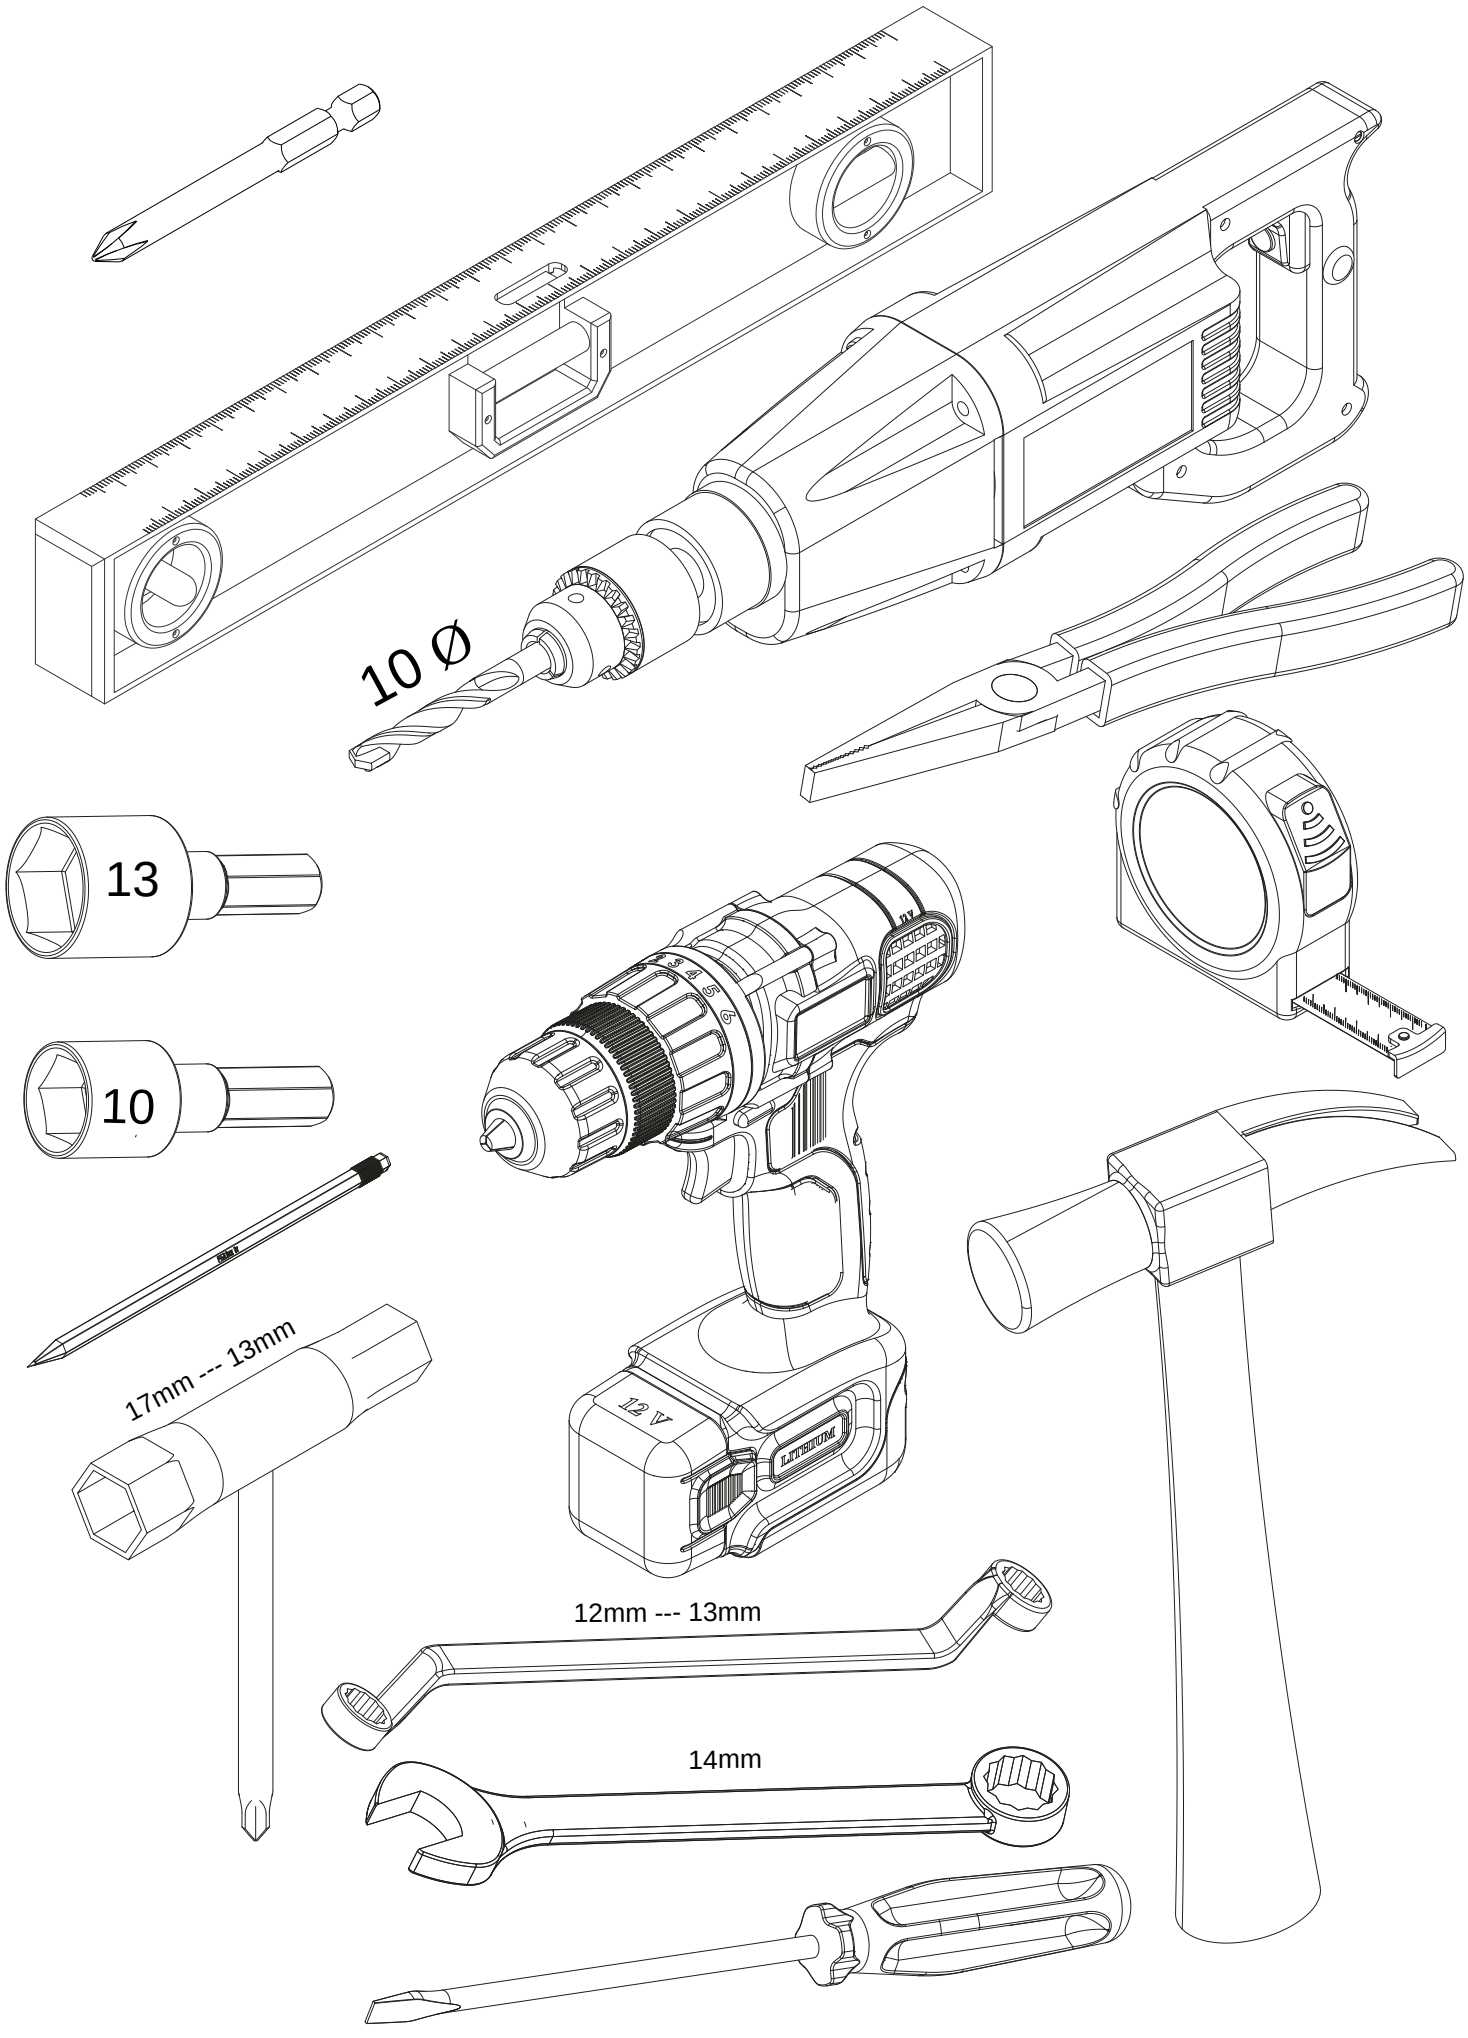

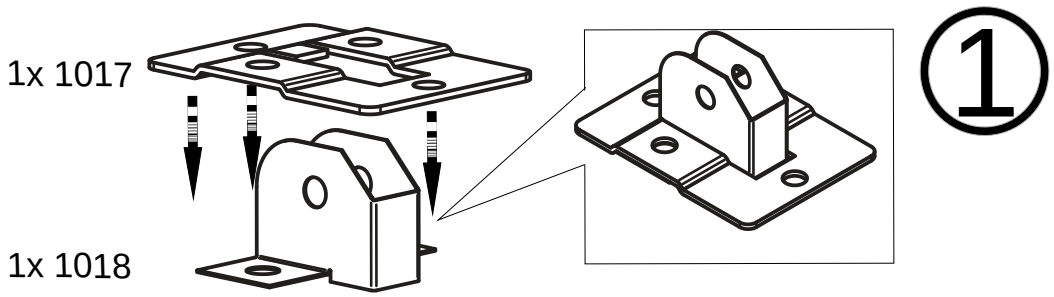
1x 1017
1x 1018
①

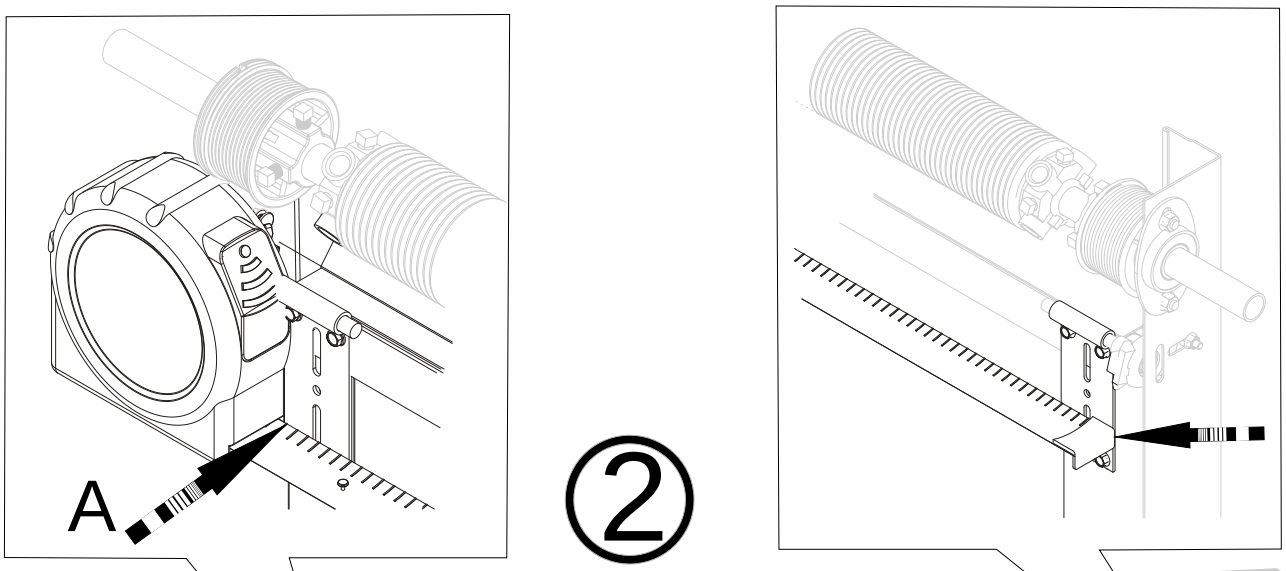
A
②

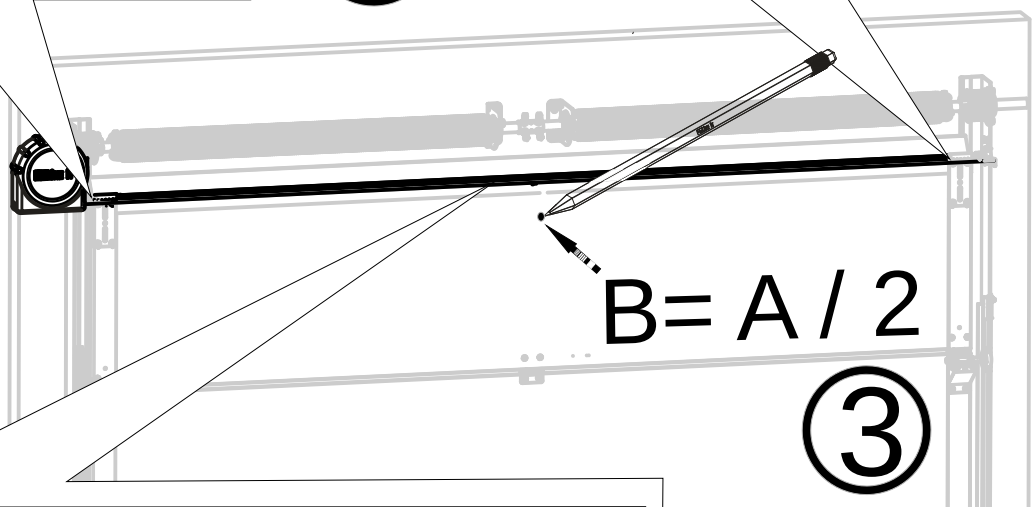
B= A / 2
③

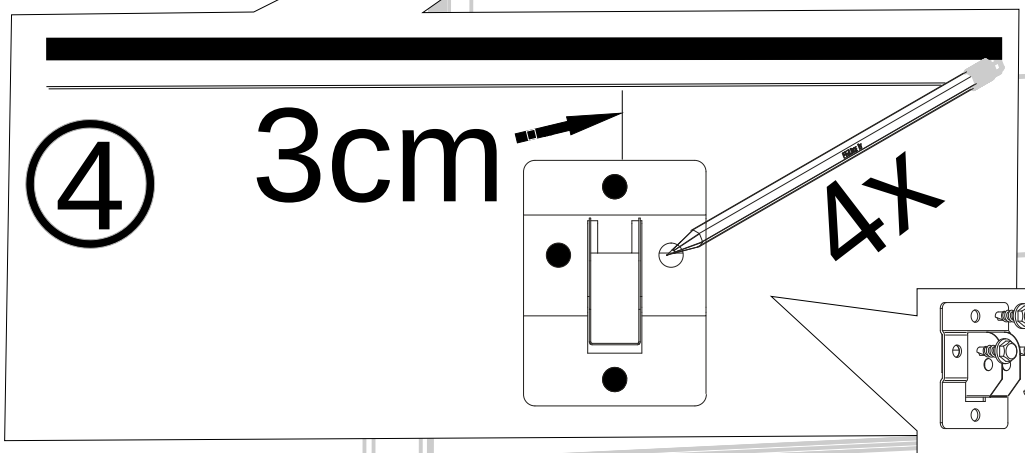
④
3cm
4X

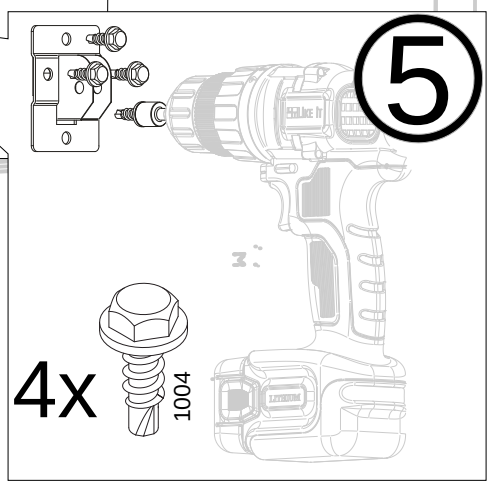
⑤
4x
1004

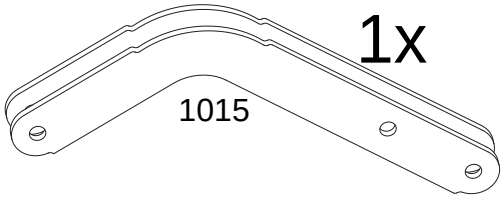
1x
1015


1x
1001
1x
1009

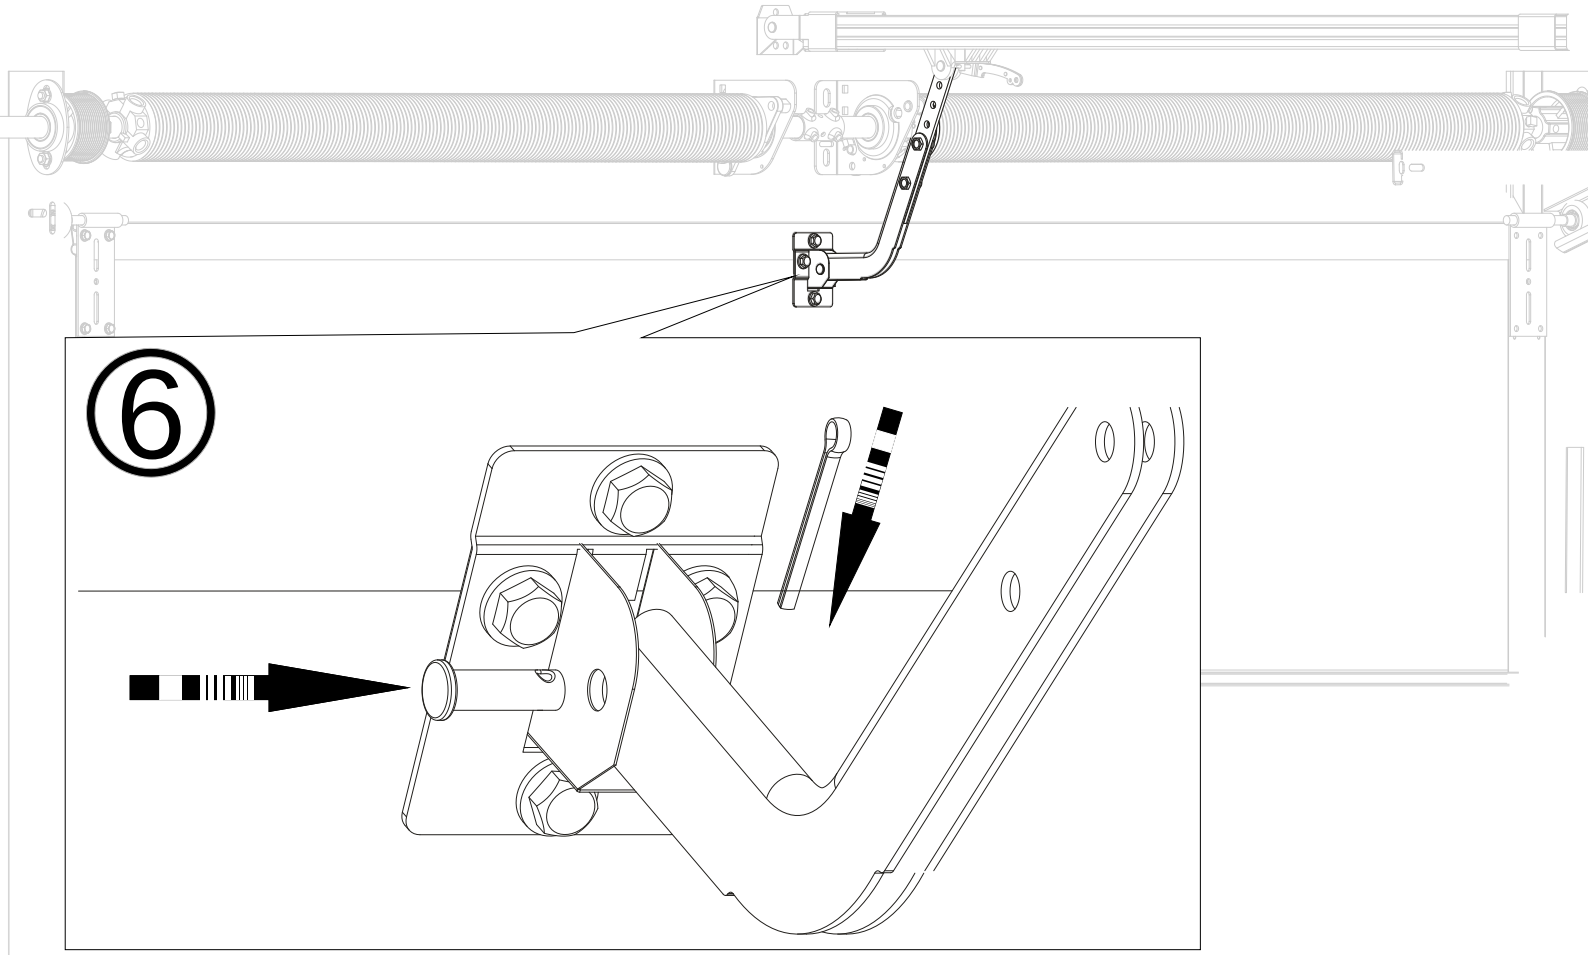

6

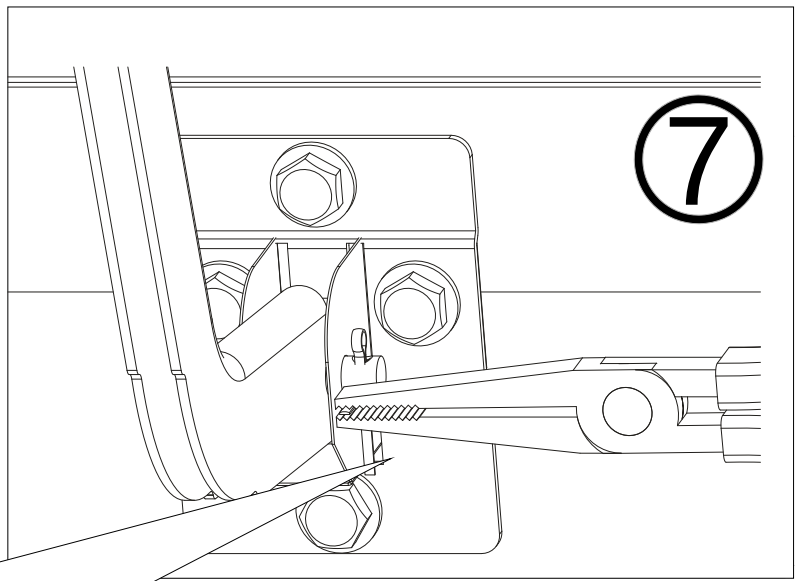
7

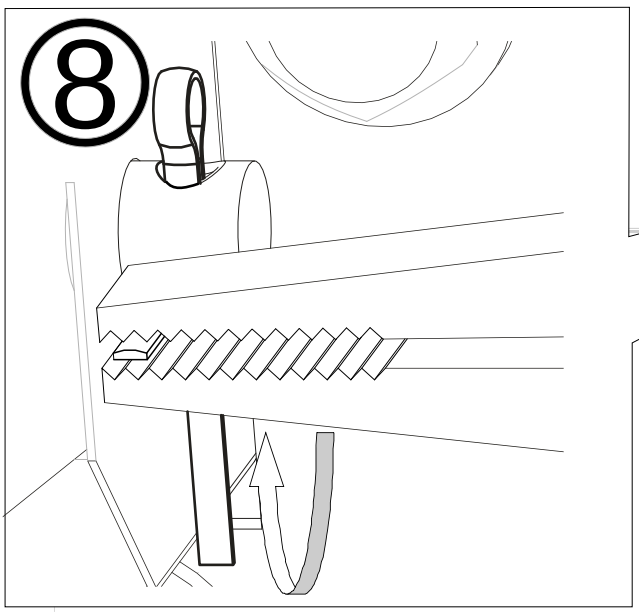
8

9

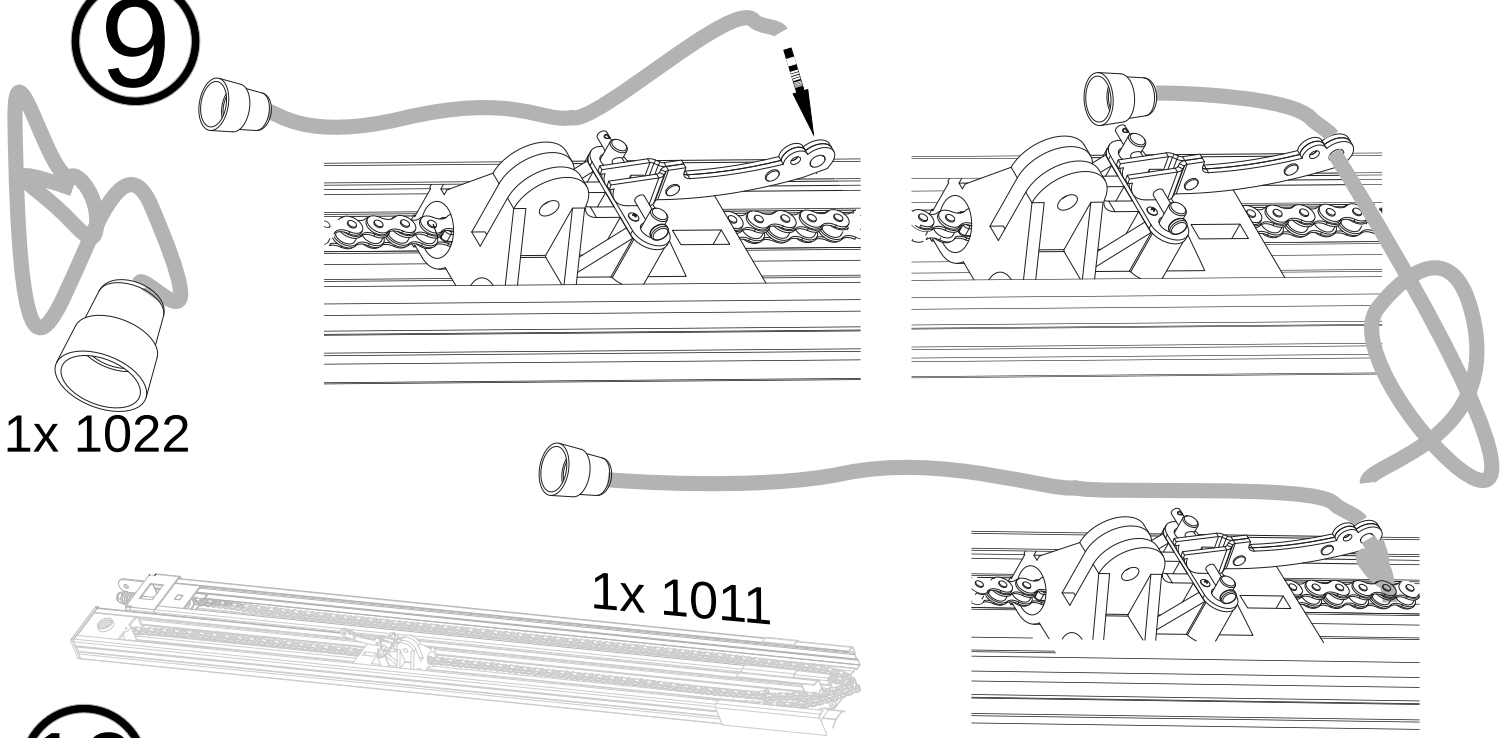

1x 1022

1x 1011

10

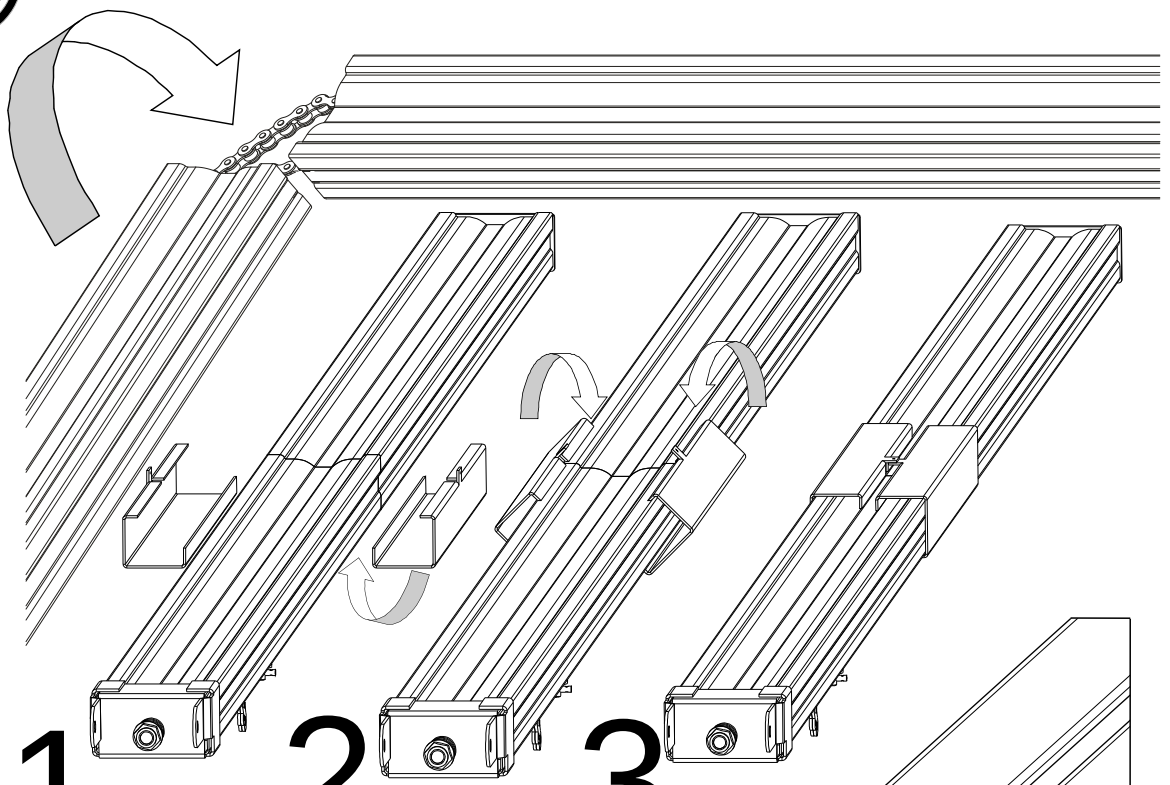

1

2

3

2x 1023



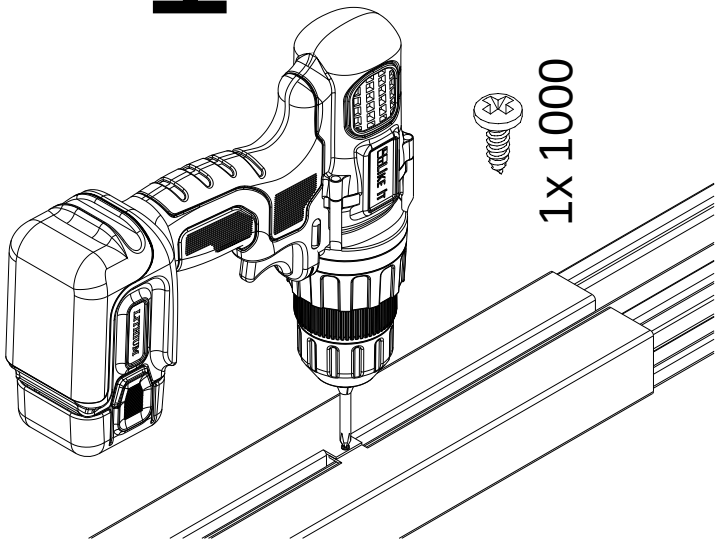

1x 1000

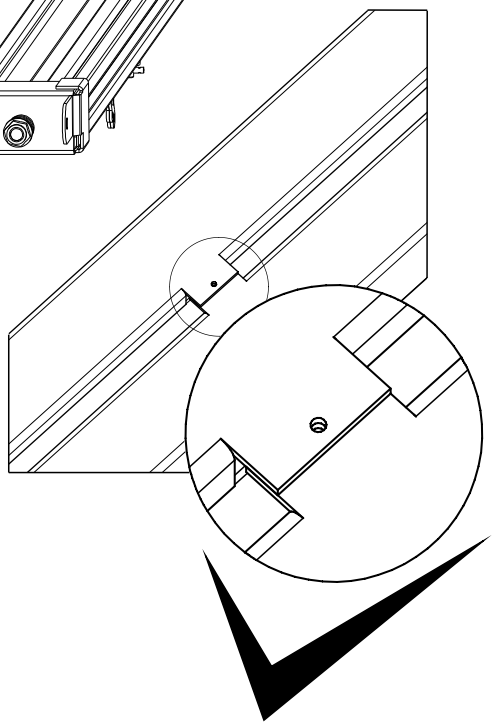

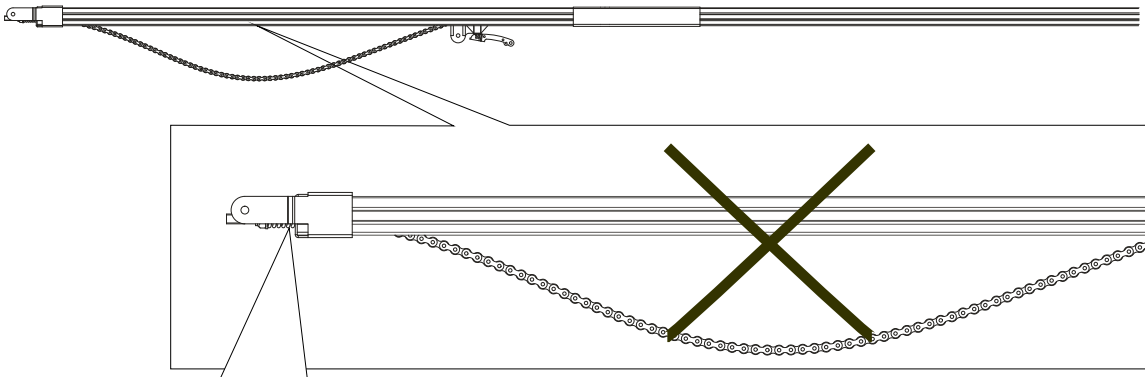

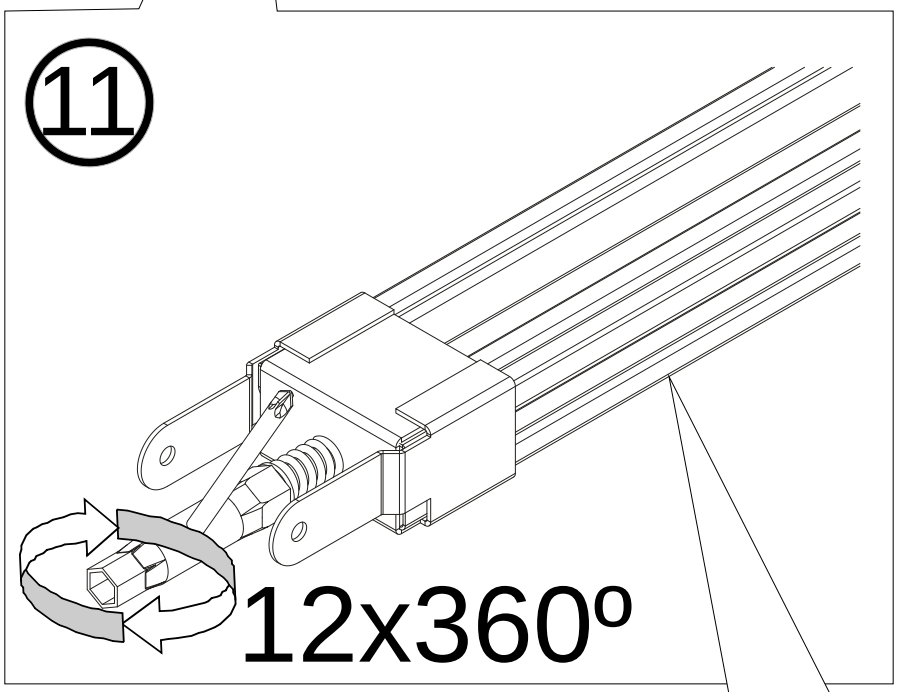
11
12x360º

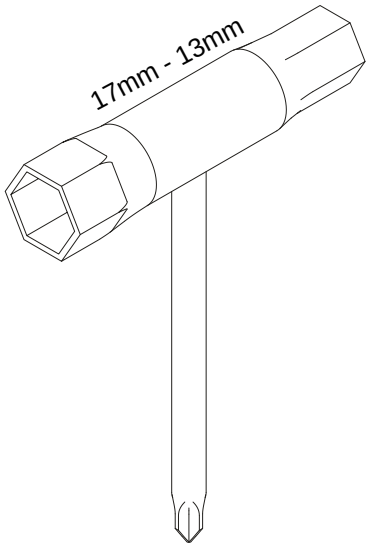
17mm - 13mm

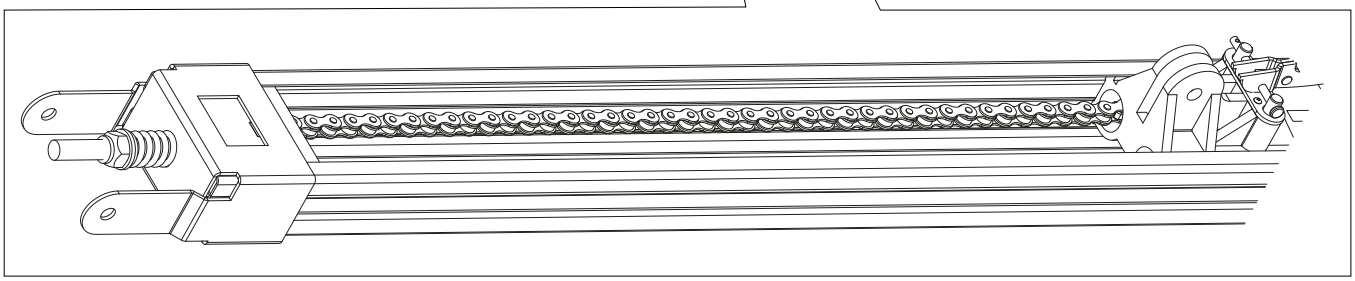

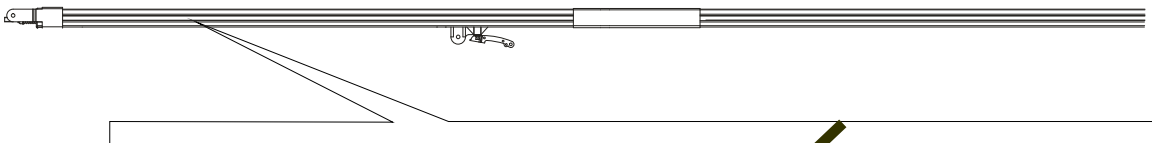

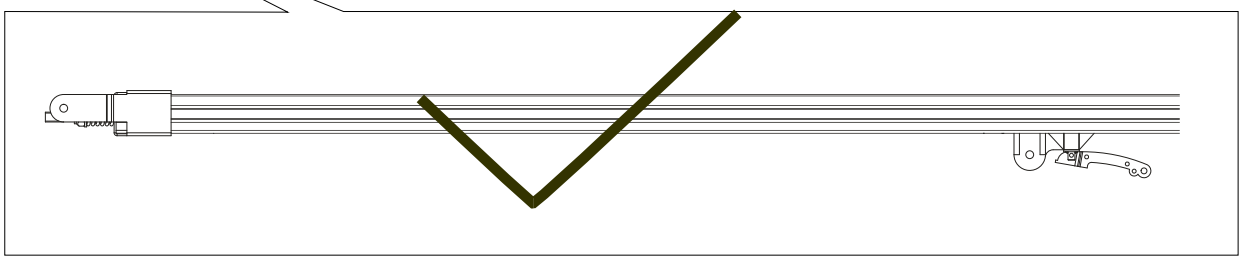

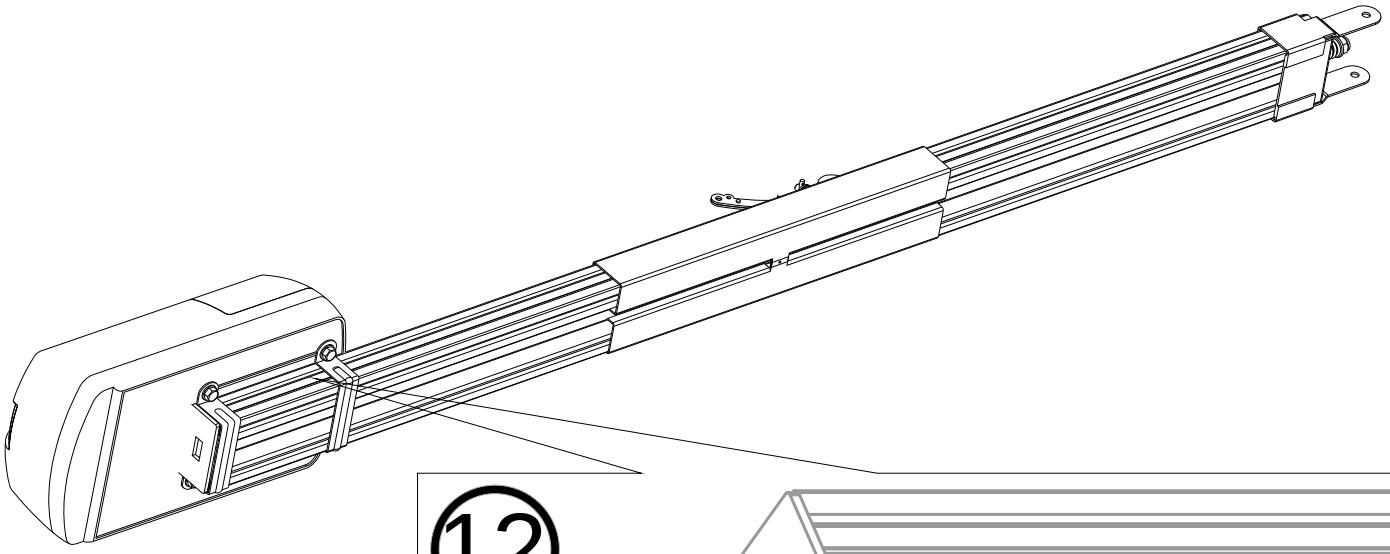

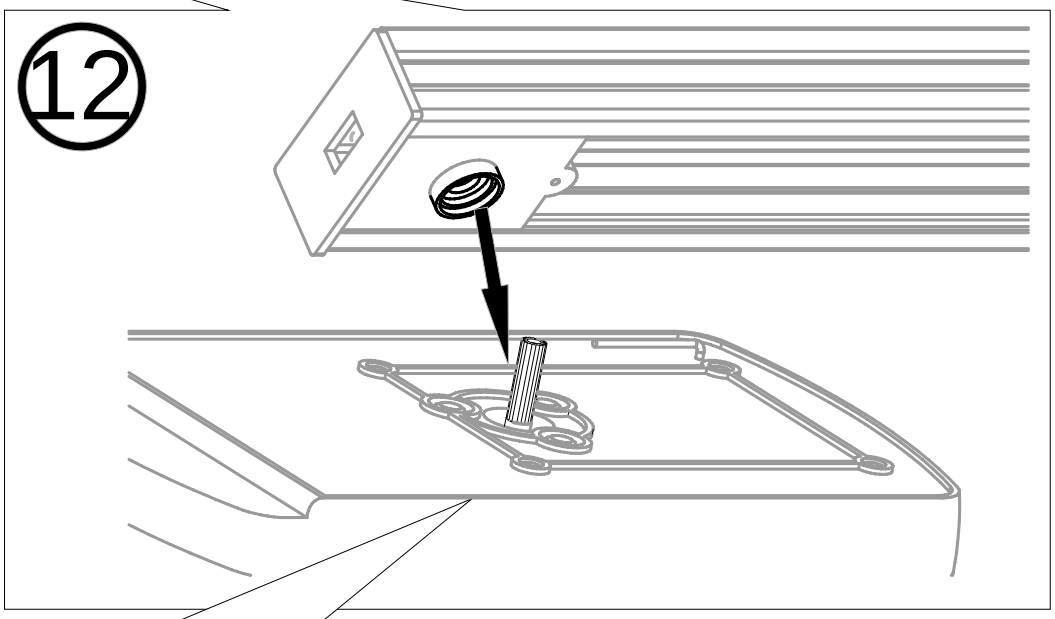



4x 1006



2x 1016

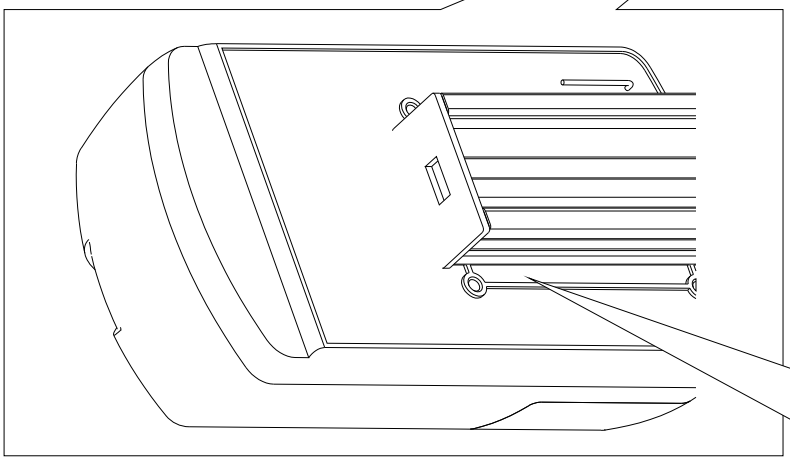

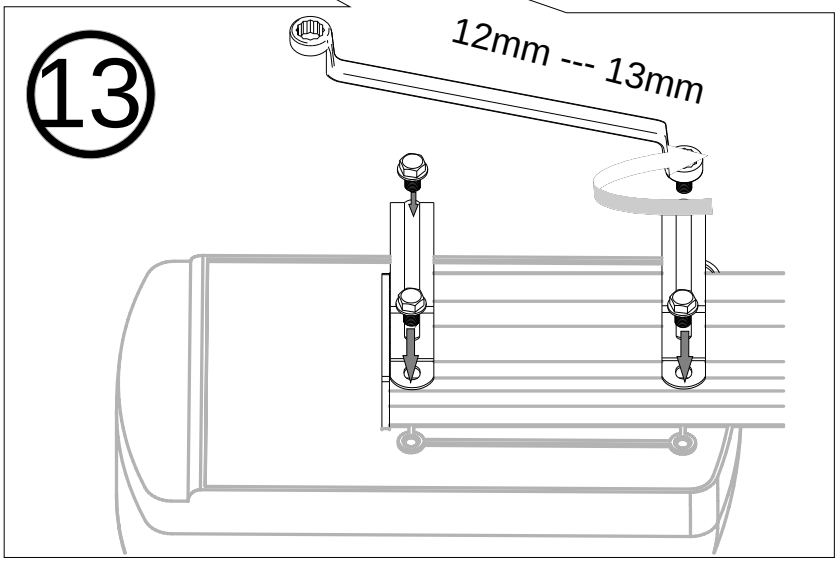

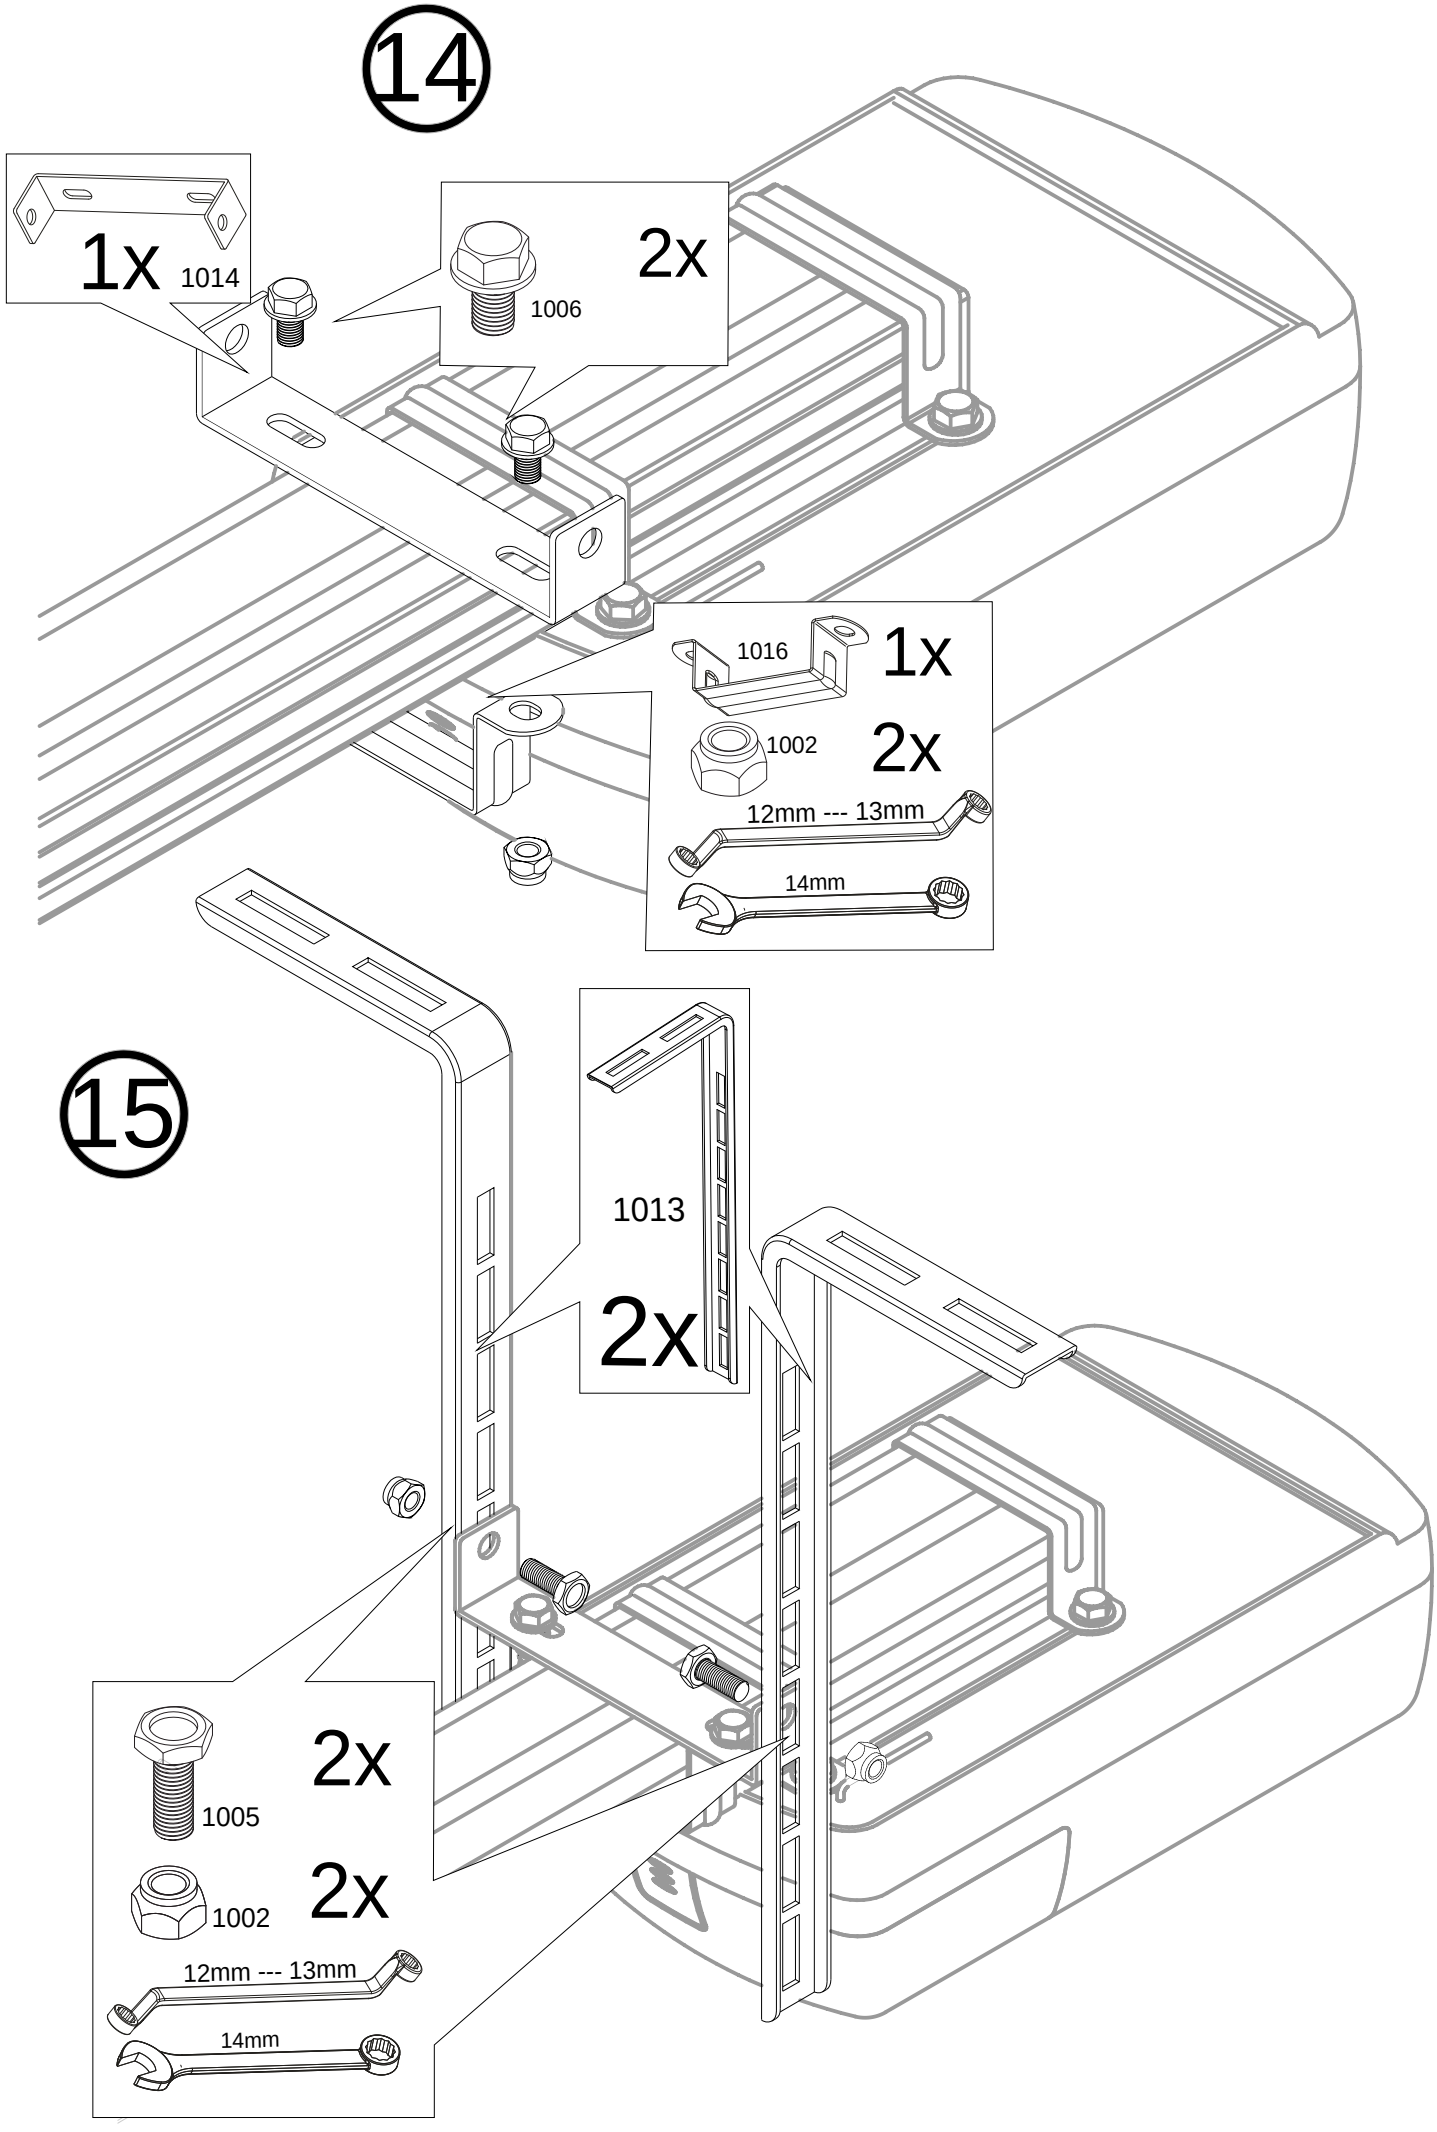
14
1x
1014
2x
1006
1016
1x
1002
2x
12mm --- 13mm
14mm
15
1013
2x
1005
2x
1002
2x
12mm --- 13mm
14mm

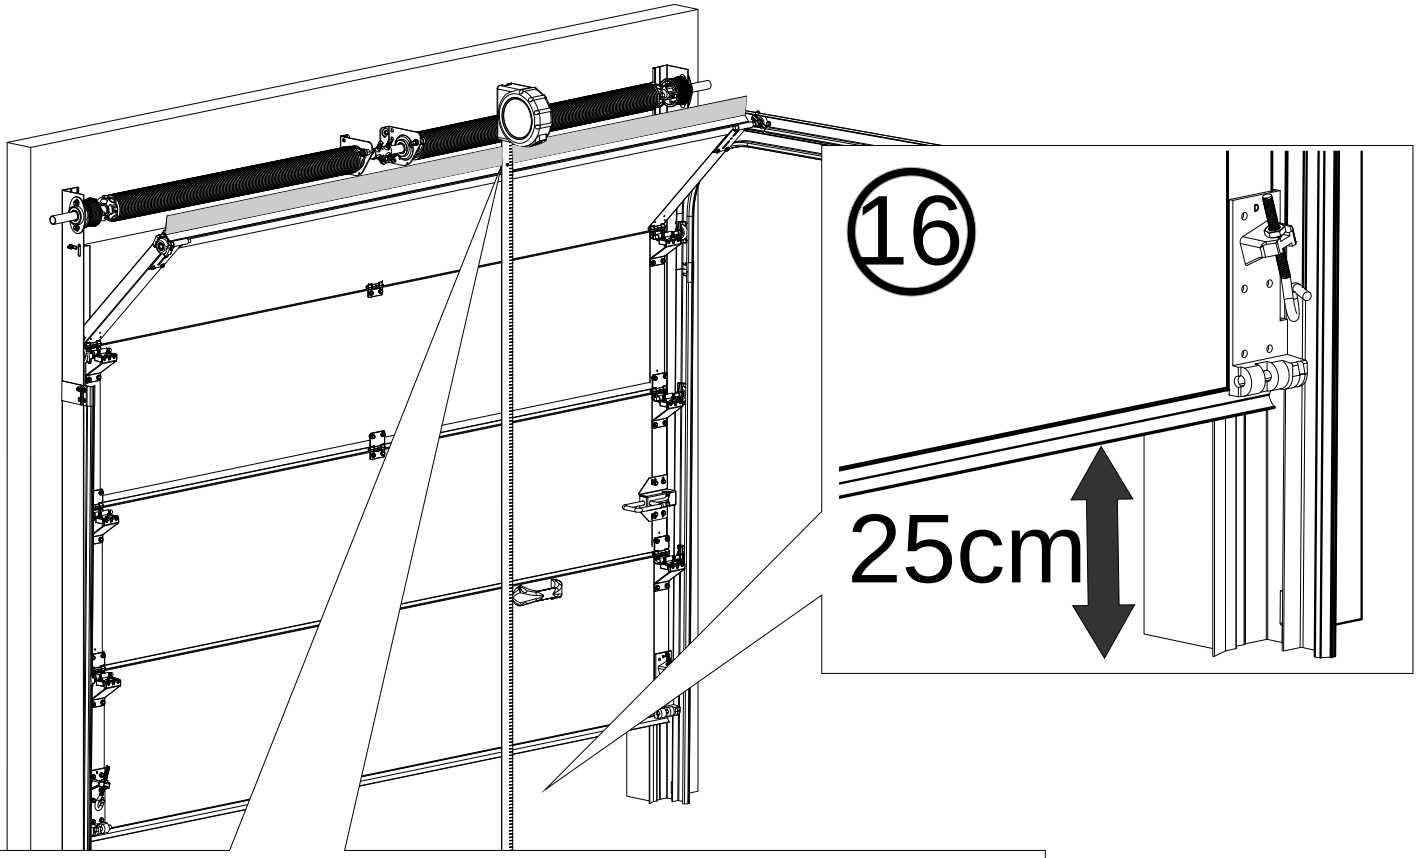

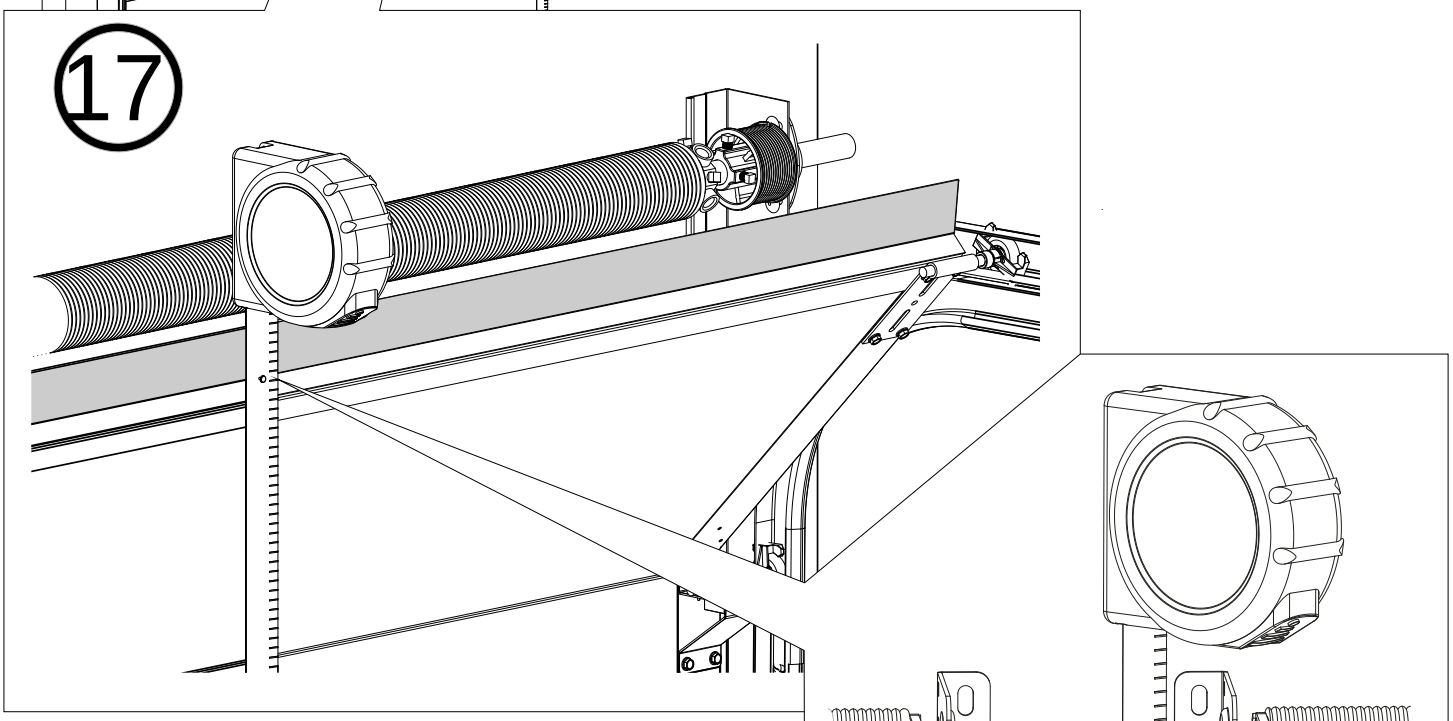

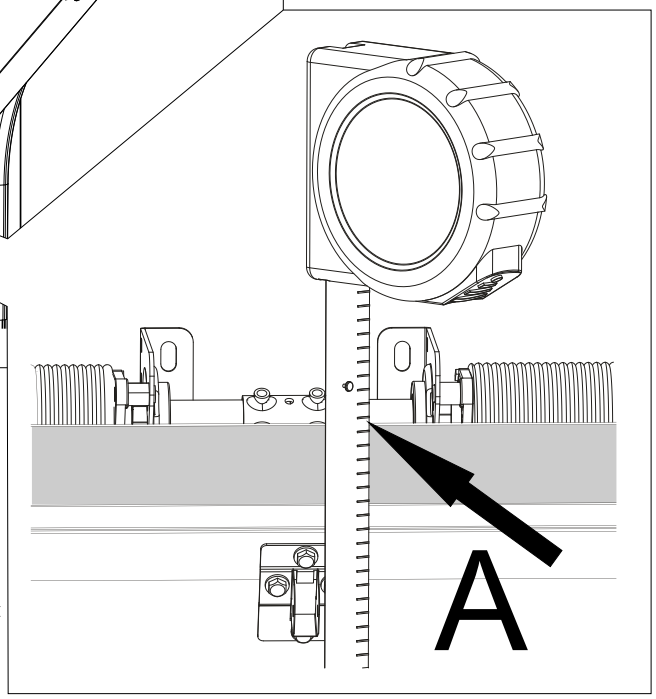

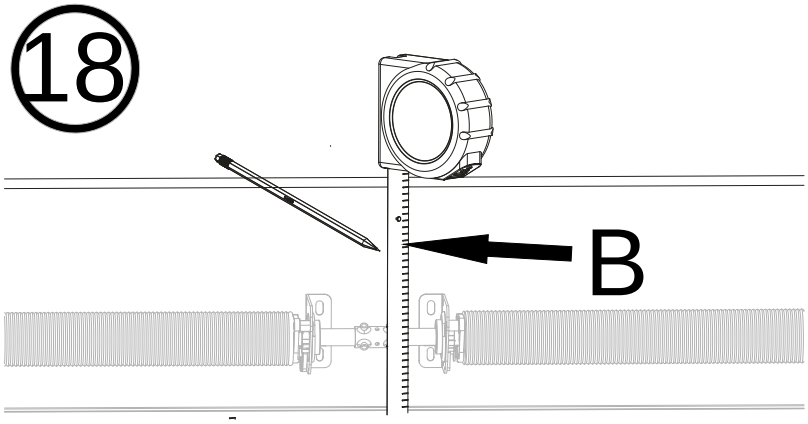

B=A+5cm

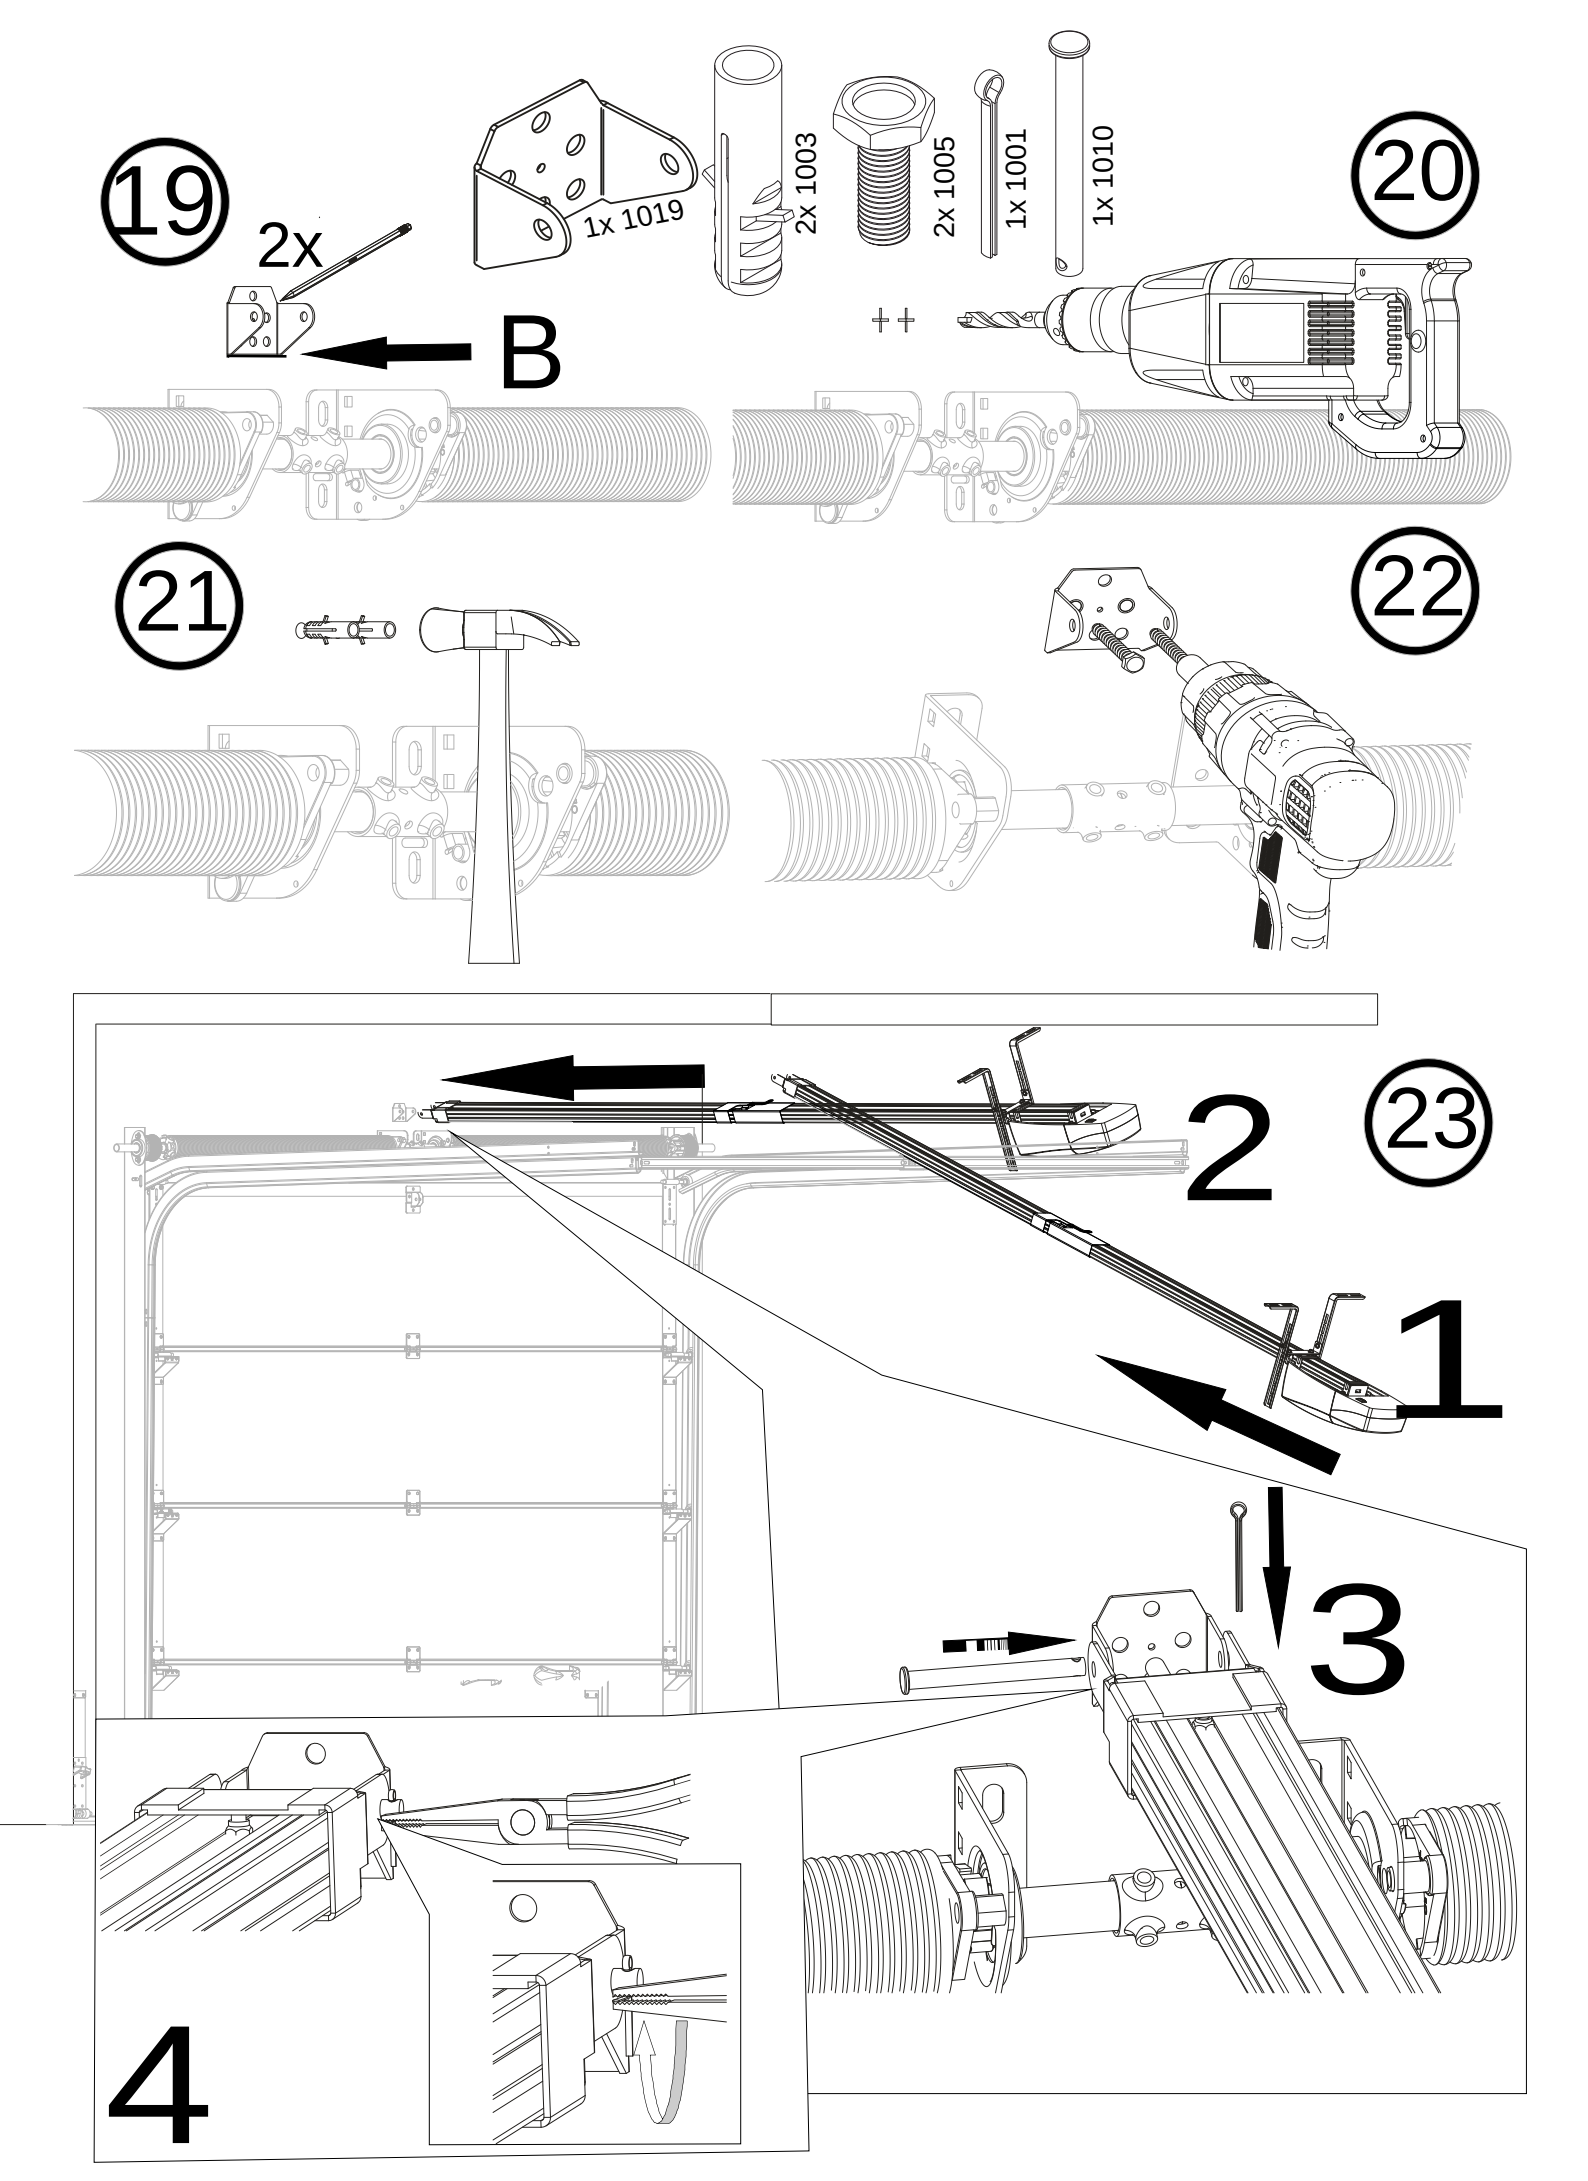
19
2x
B
1x 1019
2x 1003
2x 1005
1x 1001
1x 1010
20
21
22
23
2
1
3
4

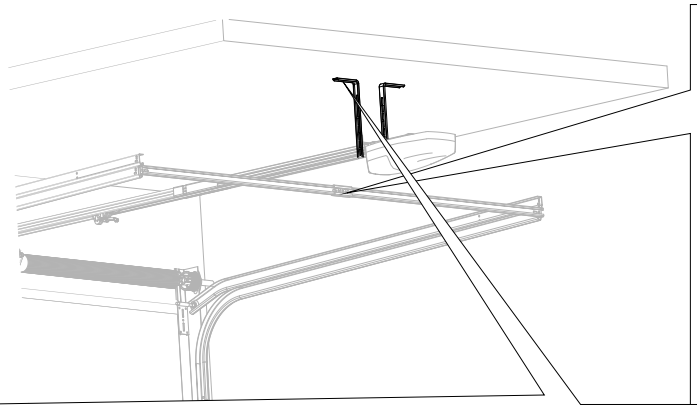

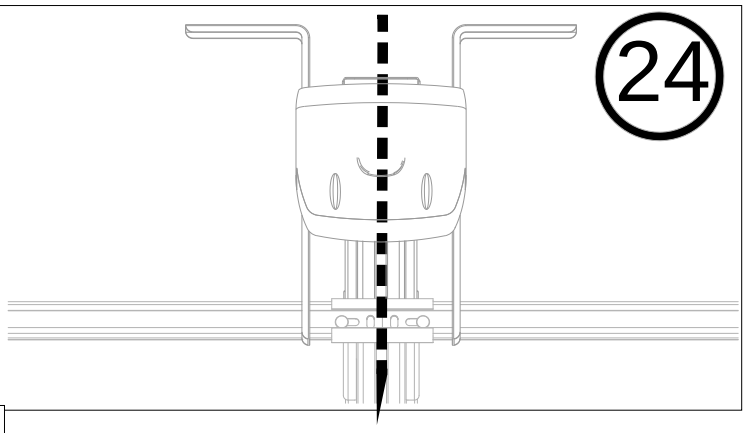
24

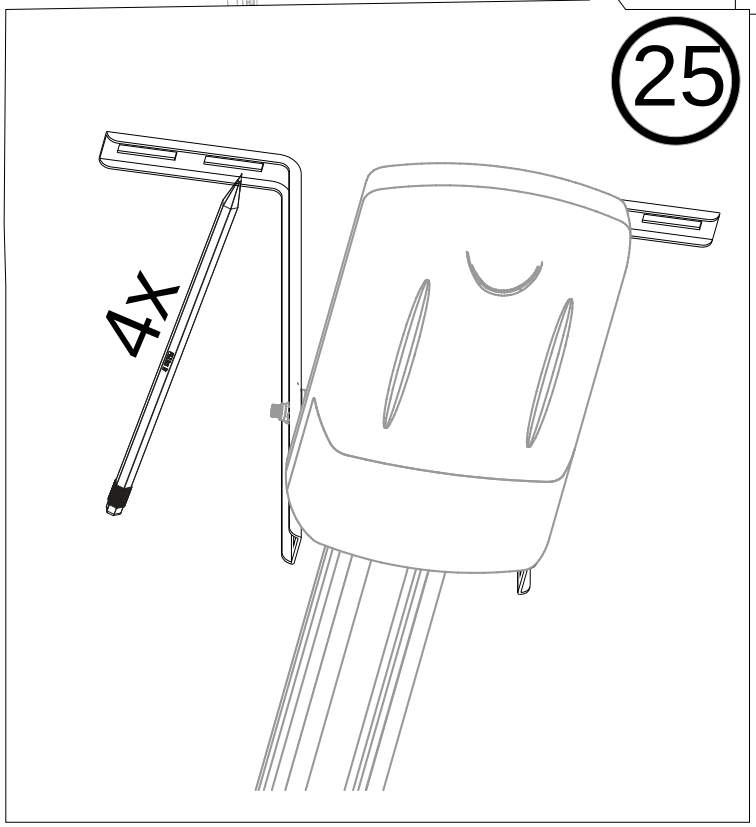
25
4x

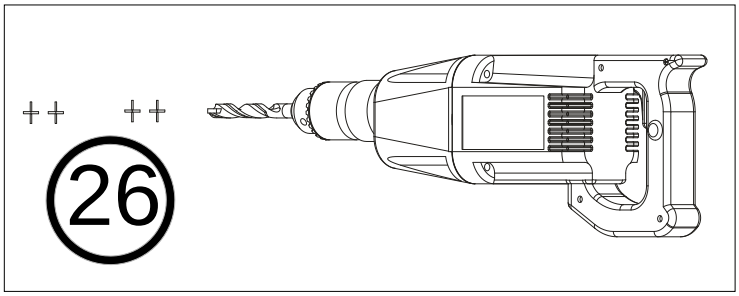
26

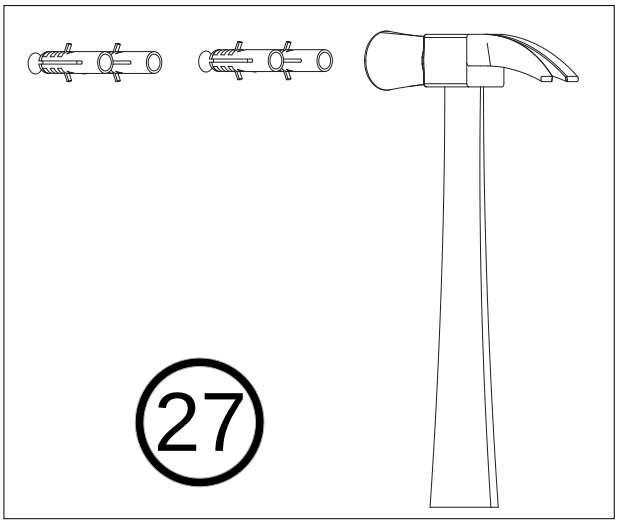
27

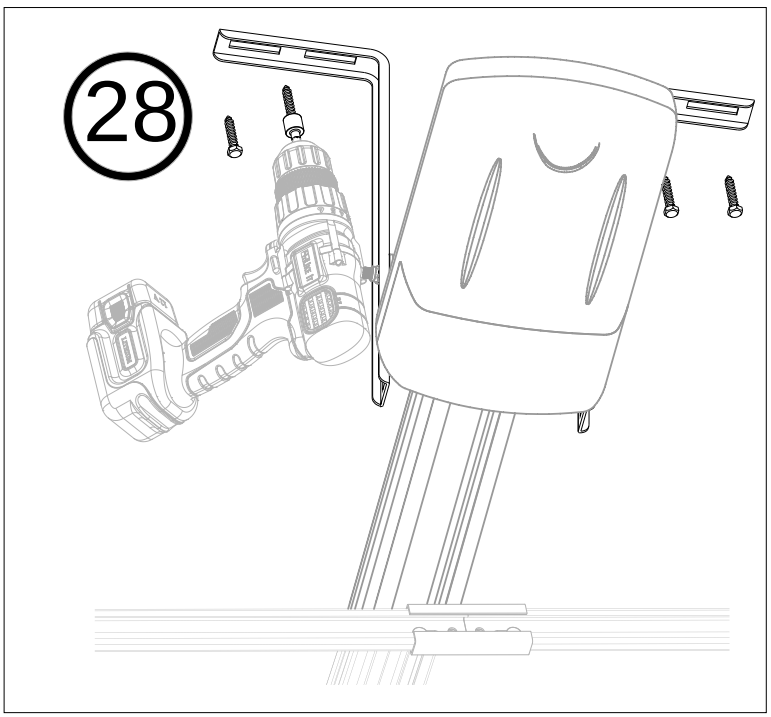
28


1003
4x
1007
4x

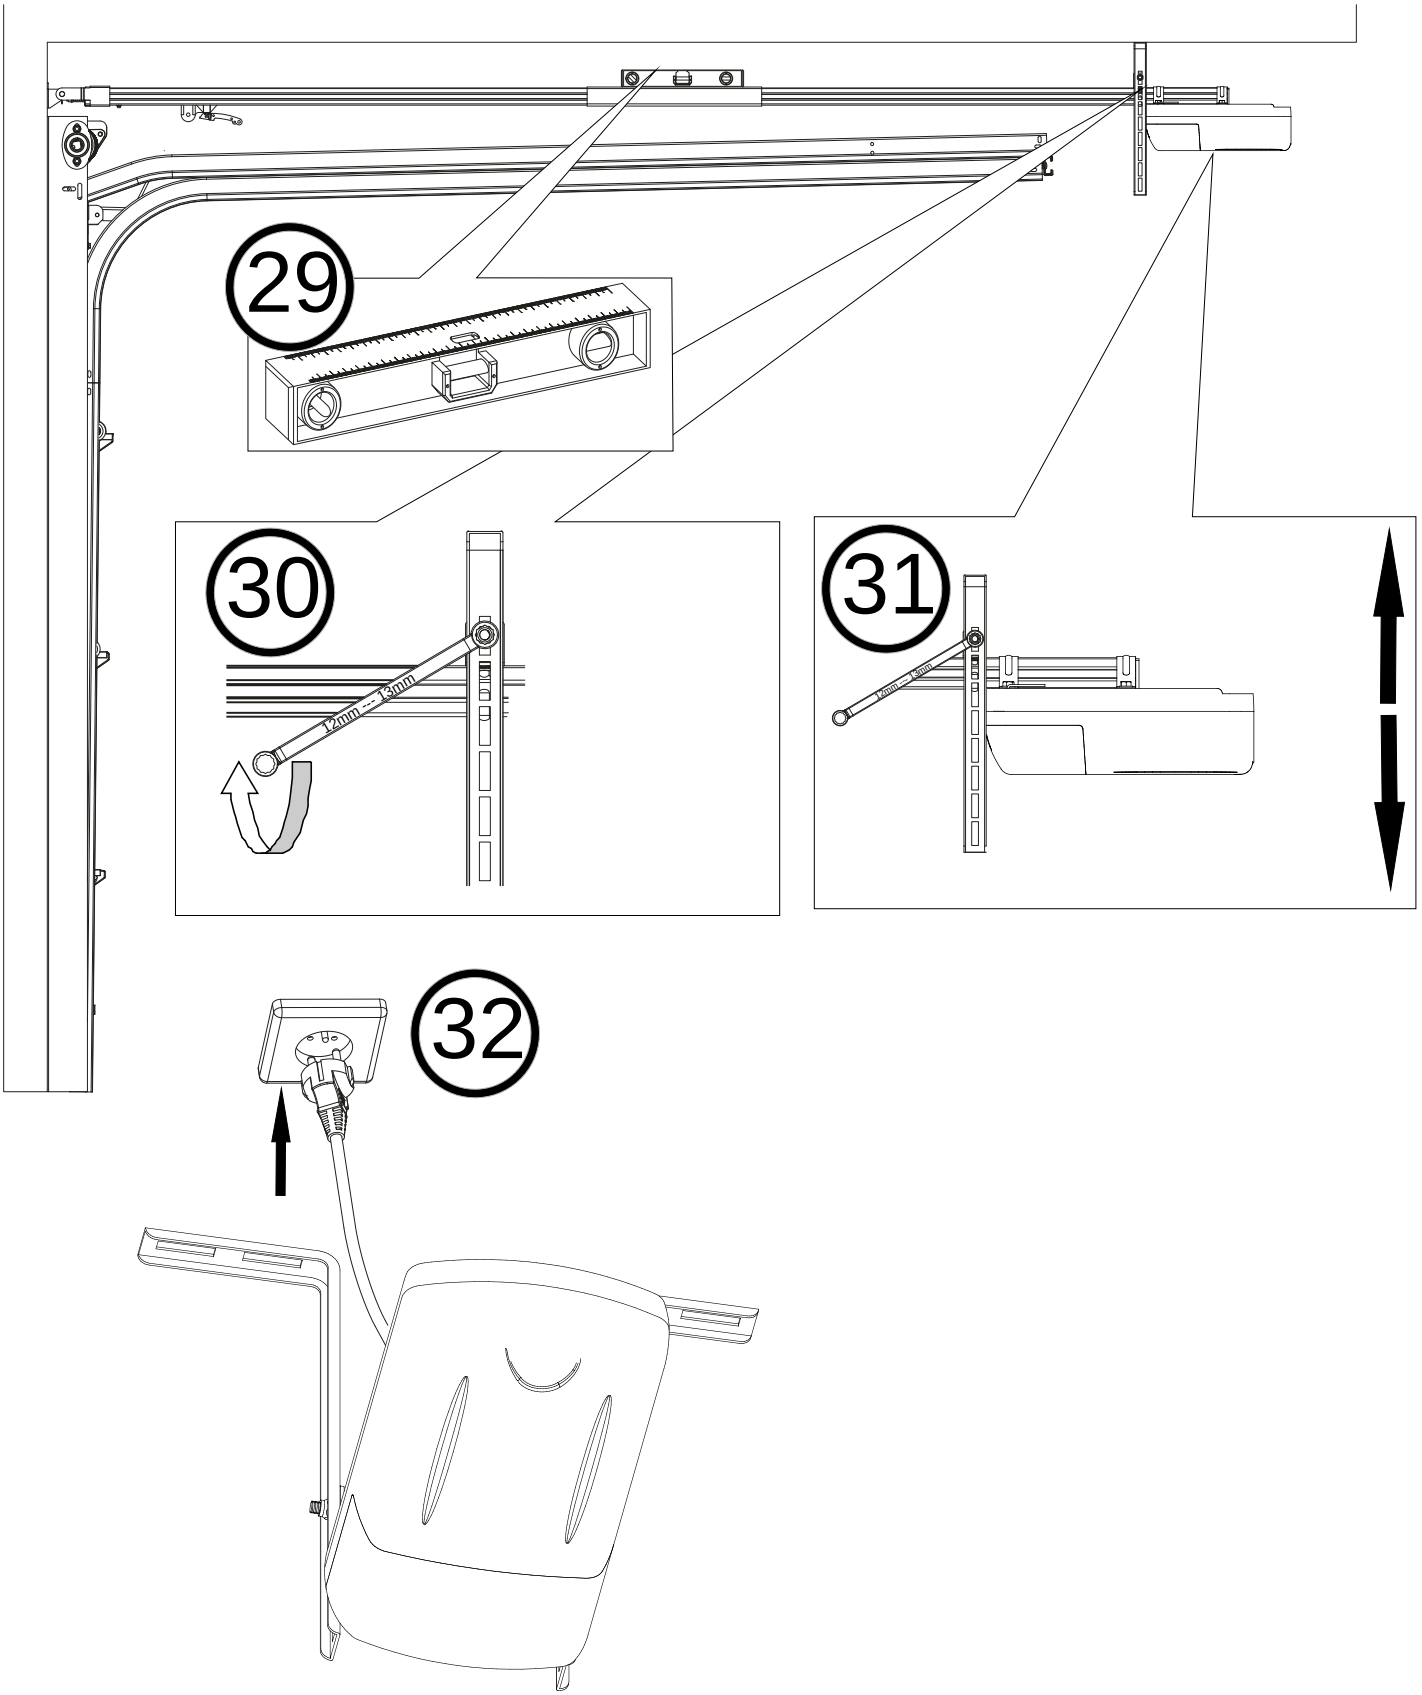
29
30
12mm
13mm
31
12mm
13mm
32

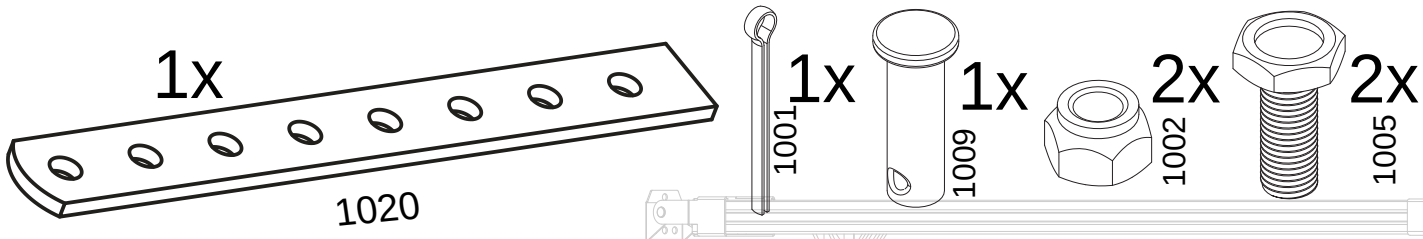
1x
1020
1x
1001
1x
1009
2x
1002
2x
1005

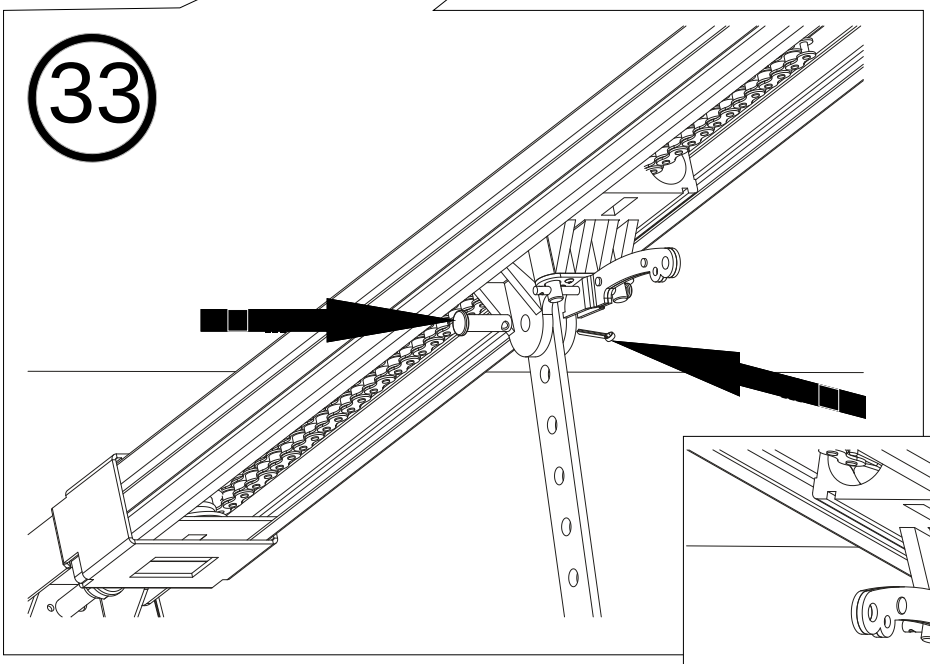
33

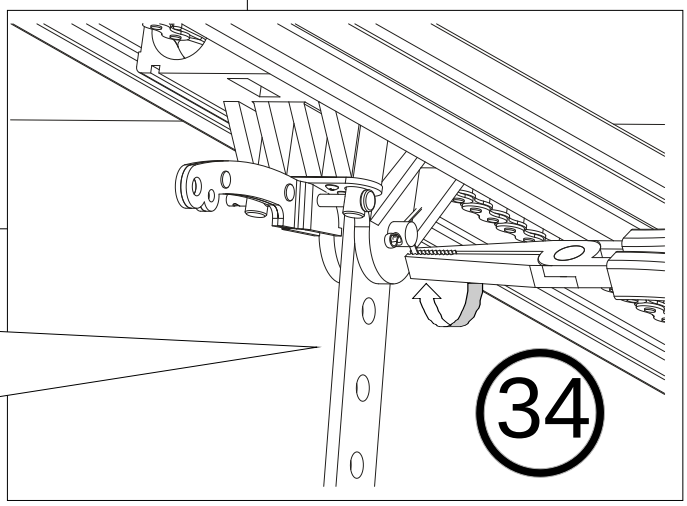
34

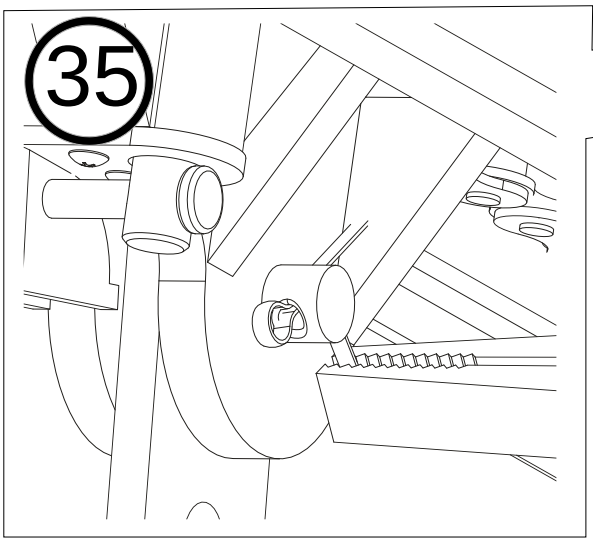
35

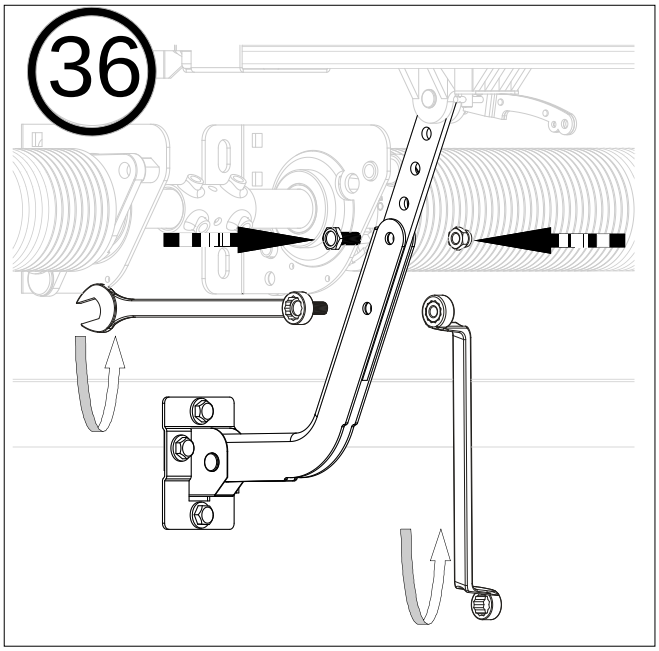
36

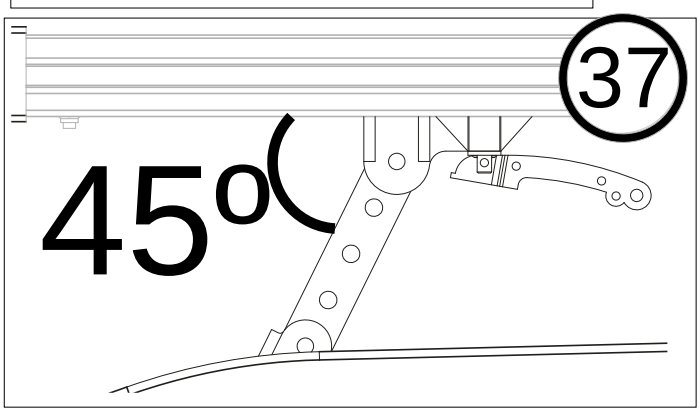
37
45°

Déverrouillage de secours

38

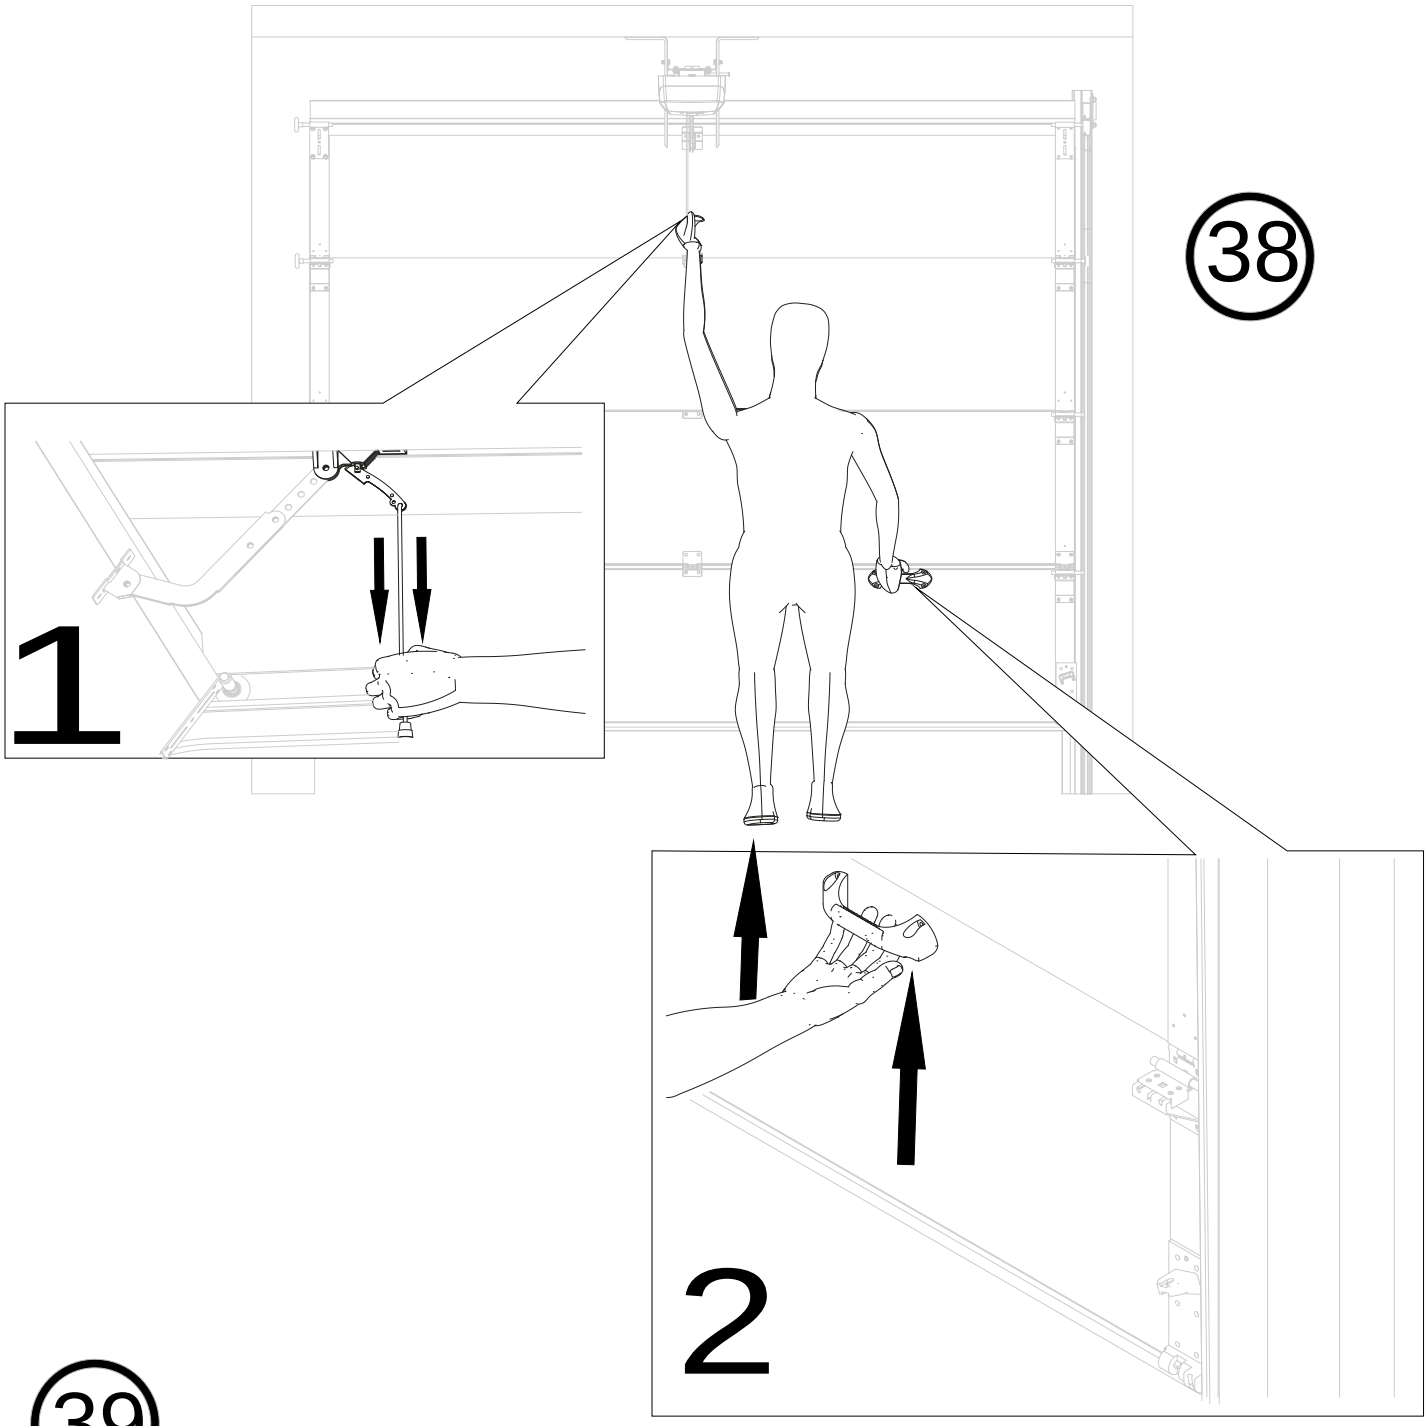

39

Fermer la porte

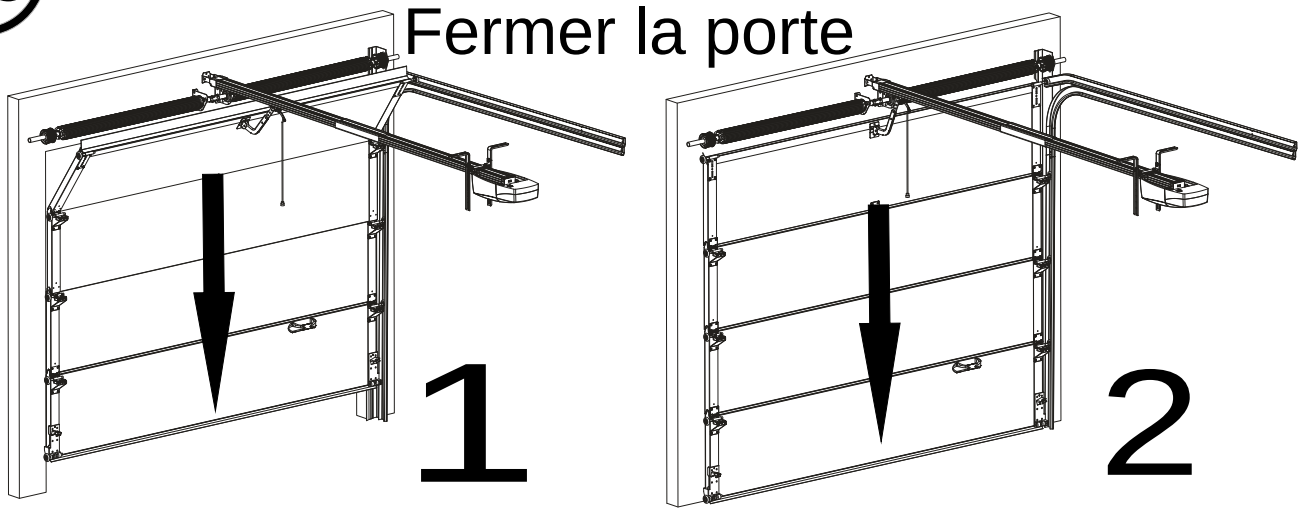

Programmation

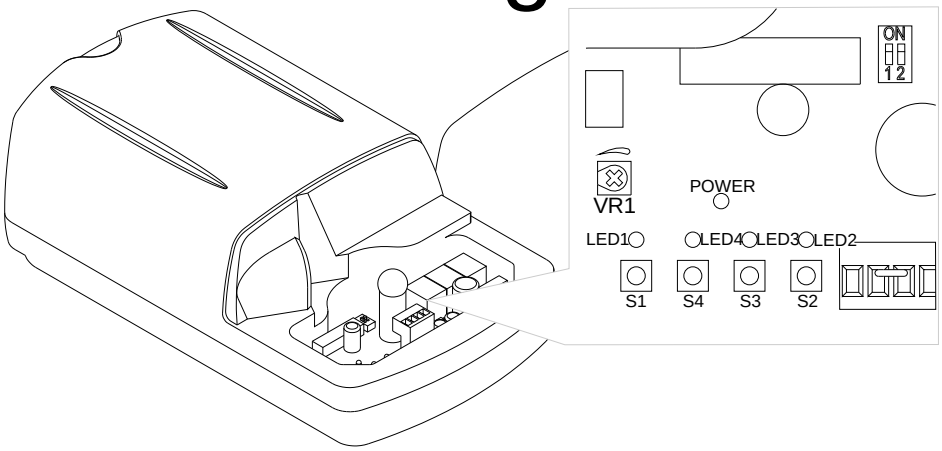

LED1-LEARN
LED2-SET
LED3-OL
LED4-CL

S1-Commande
S2-Programmation
S3-Ouvrir
S4-Fermer

Avant de procéder à la programmation assurez vous d'avoir correctement effectué les étapes (1) à (39).

1 Ajuster la fin de course d'ouverture

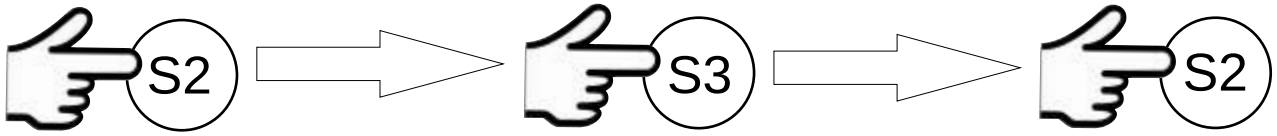

- Appuyer sur "S2" jusqu'à les LEDs 2 et 3 s'allument.
- Maintenir le bouton "S3" enfoncé jusqu'a ce que la porte ait l'ouverture voulue.
- Appuyer sur "S2" pour mémoriser la position.
- La LED 4 s'allumerá.



2 Ajuster la fin de course de fermeture

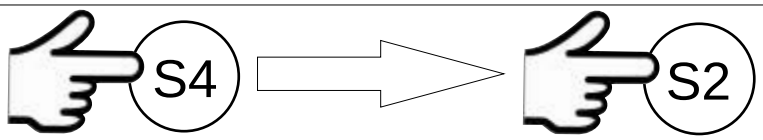

- Maintenir le bouton "S4" enfoncé jusqu'à la fermeture complète.
- La porte ne doit pas faire trop d'effort par terre.
- Appuyer sur "S2" pour mémoriser la position.



La porte fait un cycle complet d'ouverture et de fermeture, afin de mémoriser les limites de parcours et la vitesse.

3 Ajuster la force du moteur

•Il se peut ajuster la force de fermeture de la porte par l'activation des DIP Switch 1 et 2. Avec DIP 1 et 2 OFF, La force est a 25%. Avec le DIP1 ON et le 2 OFF, la force est a 50%. Avec DIP1 OFF et le 2 ON, la force est a 75%. Avec les DIP 1 et 2 ON, la force est a 100%.

25%

75%

50%



100%

4 Activer la fermeture automatique

Fermeture automatique:Système qui permet, après ouverture de la porte se ferme automatiquement.


VR1

- Avec l'aide d'un tournevis, ajuster le potentiomètre VR1 pour ajuster le temps de fermeture automatique. Le minimum est pour arrêter la fermeture automatique. Le maximun est pour avoir le plus temps par la fermeture automatique.

6 Programmation de commande

Les commandes: Sont programmés en usine dans le moteur.

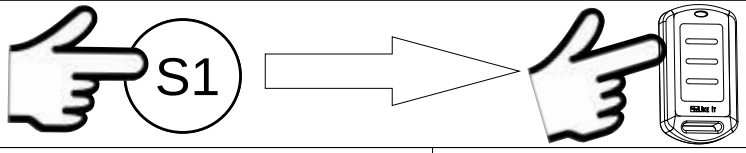

- Appuyer sur le boutton "S1"
- La led de programmation s’allume
- Appuyer sur le boutton de la télécomande que vous souhaitez programmer.
- La LED de programmation clignote.



7 Effacer les télécommandes enregistrées



- Maintenir le bouton "S1" enfoncé jusqu’à ce que la LED de programmation s’éteigne.
- Une fois la LED éteinte, les télécommandes enregistrées ont été effacées.

Accessoires

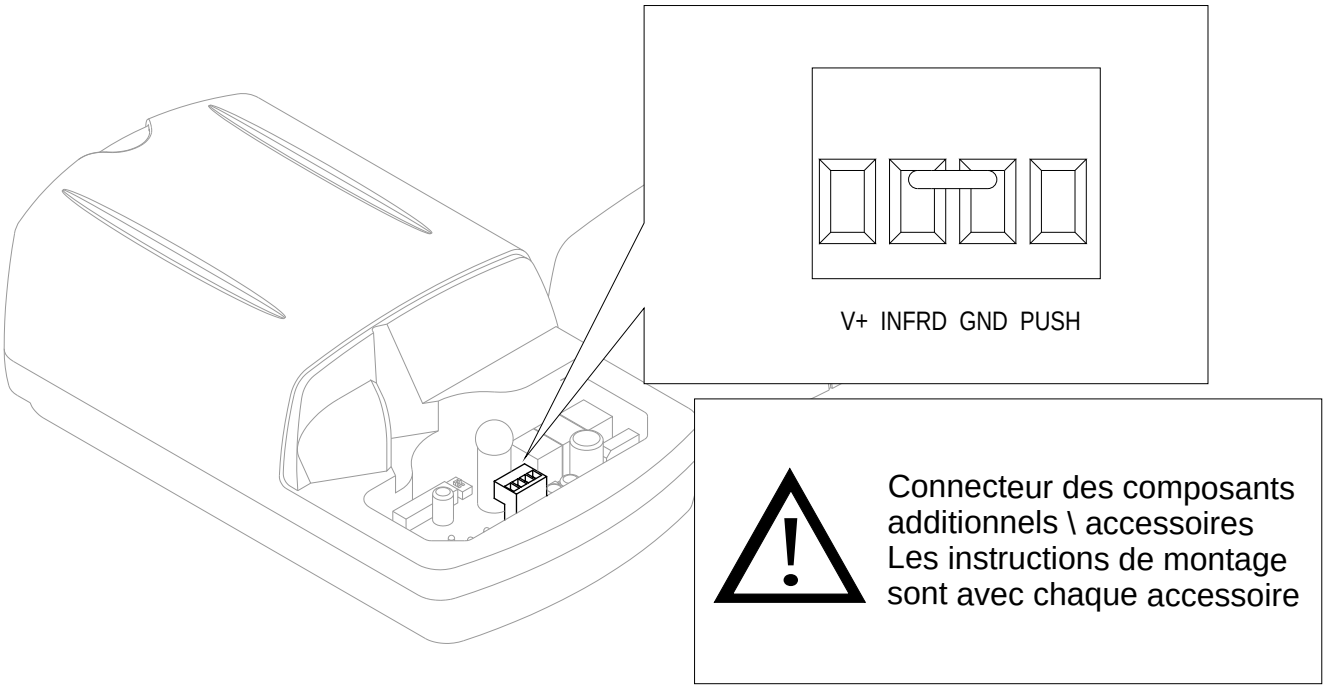
V+ INFRD GND PUSH
Connecteur des composants additionnels \ accessoires
Les instructions de montage sont avec chaque accessoire

Accessoires compatibles LIKE IT:



Photocellules: Capteur de sécurité qui permet de protéger les personnes où les objets de la porte. Indispensable dans les endroits où se déplacent des enfants ou des personnes ayant des capacités limitées.



Selécteur à clé: Cet accessoire remplace l'utilisation de la commande.



Bouton de poussoir: Cet accessoire remplace l'utilisation de la commande.



Claviers digitaux: Cet accessoire remplace l'utilisation de la commande, avec l'activation du code secret.

Attention

Merci d'avoir choisi un produit GEBOX.

Dans ce manuel d'instructions vous trouverez toutes les indications importantes concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation et la manutentionde cet automatisme.

Placer touts les emballages dans les points de collecte recyclage correspondants et ne jamais laisser á portée des enfants.

1– ATTENTION ! Pour votre sécurité, il est très important de suivre attentivement toutes les instructions de ce manuel.
Une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation du produit peut être dangereuse pour les personnes et les biens.

2 – Conserver ces instructions dans un lieu sûr pour de futures consultations.

3 – Ce produit a été conçu et construit exclusivement pour l'usage spécifié dans ce manuel. Toute autre utilisations non expressément indiquée peut endommager le produit et constituer une source de danger.

4 – GEBOX, décline toute responsabilité en ce qui concerne un usage inapproprié des automatismes (moteur) ou d' autres utilisations, que celles qui sont indiqués.
Le moteur doit pas être installé dans un environnement agressif. Il ne doit pas être exposé à l'eau de mer, ni aux poussières, ni aux fumées ou gaz inflammables, afin d'éviter les risques d'explosion.

5 – GEBOX, décline toute responsabilité si les règles de bon fonctionnement ne sont pas respectées et en cas d' accident pendant l'utilisation de l'automatisme. Les éléments de construction sont en conformité aves les directives européennes suivantes : 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE et leurs modifications postérieures. Pour tous les pays en dehors de la CEE, en plus de règles nationales existantes il est important et conseillé d'observer les normes ci-dessus.

6 - La firme décline toute responsabilité concernant la fabrication des fermetures (portes, portails etc.), ainsi qu'en cas de déformation qui puisse se produire pendant l'utilisation.

7 - Avant toute intervention sur l'automatisme, coupez l'alimentation électrique.

8 - GEBOX décline toute responsabilité en cas d' accident, dû à l'utilisation de composants d'autres fabricants.

9 - N'effectuer aucune modification des composants d'automation (moteur et les accessoires).

10 - L'installateur doit fournir à l'utilisateur toutes les informations relatives à cet automatisme.
En cas de situation d'urgence, l'utilisateur doit avoir ces instructions à portée de main pour consultation si nécessaire.
Informer l'installateur des moyens de déblocage immédiat en cas d'urgence.
L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer ou de régler l'automatisme. Contacter immédiatement installateur spécialisé en cas de nécessité.

11 - Relier l'automatisme à une ligne de 230V avec une mise á la terre. Ce raccordement doit être effectué par un électricien qualifié.

12 - Installer les dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, etc.) nécessaires pour protéger la zone de tout péril. Ces mécanismes peuvent limiter les risques potentiels dans les zones dangereuses où le mécanisme est en mouvement.
Les cellules photoélectriques doivent être installées en conformité avec les directives et les normes techniques à chaque fois que la fermeture automatique est activée.

13 - Ne pas laisser les enfants ou d'autres personnes se déplaçant à pied à proximités du moteur ou des portes quand celles-ci sont en mouvement. Maintenir les émetteurs hors de portée des enfants afin d'empêcher la mise en marche accidentelle des automatismes.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances puissent les mettre en danger, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les appareils.

14 - Seuls les agents du service ou de techniciens spécialisés peuvent effectuer l'assistance technique pour éviter le danger.

Toutes situations qui ne sont pas expressément prévu dans ces instructions ne sont pas autorisées.

Declaration of Conformity

Application of Council Directive(s):

Standard(s) to which Conformity is declared:

This verification of LVD Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services CO LTD. On sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the Low Voltage Directive 2006/95/EC. The CE mark as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of the EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and IV of the Directive are fulfilled.

Test Standard:

EN 60335-2-95:2004

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008

EN 62233:2008

Distributor Name: **Gebox**

Distributor Address: **Travessa Casal do Cego Armazém 9Z Marrazes Leiria**

Type of Equipment: Garage Door Opener

Model Name: GDO600

Rating: 230V 50Hz 190W, 8 nm, 5mim, 0-40 C

Protection against Electric Shock: Class I

Test Report Number : SHESO080900295TX01

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above directive(s) and standard(s).

Place: **GEBOX Portugal**

Date: FEB/24/2009

CE